




MANUAL DE INSTRUCCIONES



ARRANCADOR DE BATERÍAS 7.200 mAh SW1167

Gracias por comprar este Arrancador de Baterías Sowell.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las
instrucciones antes de usarlo.

¡Gracias por elegir este arrancador de batería! Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad. Lea todas las instrucciones cuidadosamente, conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

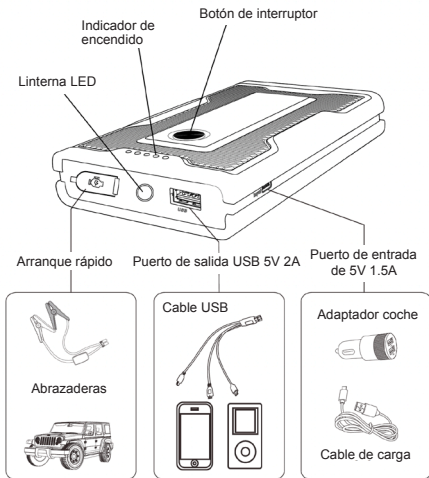

GUÍA DE OPERACIÓN:

Presione el botón del interruptor para verificar el nivel de almacenamiento del indicador de arranque de salto.

INDICADOR	1 Sólido	2 Sólido	3 Sólido	4 Sólido
NIVEL	25%	50%	75%	100%

El indicador parpadeará uno por uno durante el período de carga. Un número diferente de indicadores sólidos muestra un nivel de almacenamiento diferente del arrancador. Todos los indicadores se iluminan cuando se completa la carga.

INSTRUCCIONES DE CARGA DEL ARRANCADOR

1. Conecte el cable de carga a dispositivos electrónicos con salida USB.
2. Conecte el puerto de entrada de 5 V/1,5 A del arrancador auxiliar para cargar.

O

1. Enchufe el adaptador para automóvil en el enchufe del encendedor de cigarrillos.
2. Conecte el puerto de entrada de 5 V/1,5 A del arrancador auxiliar al otro extremo del adaptador para automóvil.




Nota:

No cargue la unidad de arranque auxiliar inmediatamente después de arrancar los motores, sino al menos 30 minutos después.

INSTRUCCIONES PARA VEHÍCULOS DE 12V

1. Asegúrese de que el número de indicadores no sea inferior a 3, que esté completamente cargado.
2. Enchufe el cordón del cable de puente en el enchufe de arranque.
3. Conecte la pinza ROJA al terminal positivo (+) de la batería del vehículo y conecte la abrazadera NEGRA al terminal negativo (-) de la batería del vehículo.
4. Arranque el vehículo y el intervalo de tiempo entre cada arranque debe ser SUPERIOR a 30 s; si después de 3 veces falla, deje de intentarlo de nuevo; compruebe si hay problemas con el motor o el circuito del vehículo, mientras tanto, compruebe el arrancador, si hay algún problema, por favor devuélvalo al distribuidor.
5. Cuando arranque el vehículo, retire el cable puente del arrancador auxiliar y desconecte las abrazaderas roja y negra de los terminales de la batería del vehículo dentro de los 30 segundos.
6. Deje el motor del vehículo en marcha.

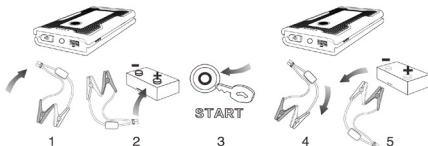

INSTRUCCIONES DE CARGA DEL TELÉFONO MÓVIL O DE LA TABLET.

1. Conecte el cable USB al puerto de salida USB.
2. Seleccione el conector apropiado para su teléfono móvil o tablet.
3. Presione el botón del interruptor para cargar, el indicador estará encendido cuando el dispositivo se esté cargando.



LINTERNA LED

Mantenga presionado el botón del interruptor durante 3 segundos para iniciar la luz LED.

Hay 3 modos de luz LED (iluminación, luz estroboscópica, SOS) presione ligeramente para cambiar de modo.

LISTA DE PIEZAS

Unidad de arranque de salto

Cable puente con abrazaderas

Cable de carga

Manual de usuario

Cable USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas: 154*80*27 mm.

Peso: 301g.

Entrada: 5V/1.5A

Salida: 5V/2A; Arranque de salto de 12V.

Capacidad de la batería: 7.200 mAh.

Tiempo de carga completa: 6 horas.

Potencia de arranque 400A.

Pico de potencia 800A

Temperatura de operación: -20°C ~60°C.

Protección: a prueba de cortocircuitos, protección contra sobrecargas y protección contra descargas.

Vida útil:> 1000 ciclos.

PREGUNTAS FRECUENTES

1.-¿Cómo desactivar el aparato?: Este aparato se desconectará automáticamente cuando no haya carga o esté completada.

2.-¿Cuántas veces se puede cargar mi teléfono celular con este dispositivo? Hasta 3 veces.

3. ¿Cuánto tiempo tomará este dispositivo para cargar mi teléfono móvil por completo? aproximadamente 1 hora.

4.-¿Cuántas veces se puede arrancar un vehículo con una carga completa?:Aprox. 20 veces.

5.-¿Cuánto tiempo durará la batería cargada?:3-6 meses, sin embargo, **sugieren que se recargue cada 3 meses** como mínimo, ya que en caso contrario se descargará y perderá la vida útil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
No responde cuando se presiona el botón interruptor.	Protección de voltaje bajo del arrancador a su inicio.	Enchufe el cable de carga en el puerto de entrada para recargar.

SUSTANCIAS TÓXICAS Y DAÑINAS

Composición y cantidad de sustancias tóxicas y nocivas en el arrancador de baterías.

Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB
0	0	0	0	0
PBDE	DBP	BBP	DEHP	DIBP
0	0	0	0	0

0: Indica que el contenido de sustancias peligrosas de todos los materiales homogéneos está por debajo del límite de MCV especificado en la normativa europea estándar 2011/65 (EU) (RoHs) (EU) 2015/863.

ADVERTENCIAS

- No retire el mecanismo de arranque de la batería del vehículo hasta pasados unos 30 segundos después de que el vehículo se ponga en marcha.
- NO conecte las dos abrazaderas. De lo contrario, puede ser peligroso.
- NO desmonte el host. De lo contrario, puede ser peligroso.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, incapacidad mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

 Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: A38021770

Made in P.R.C.

Fabricado por: SCET Co., Ltd