


airmec[®]

CASETA DE METAL 0.9M²

COLOR GRIS METAL

AM131595

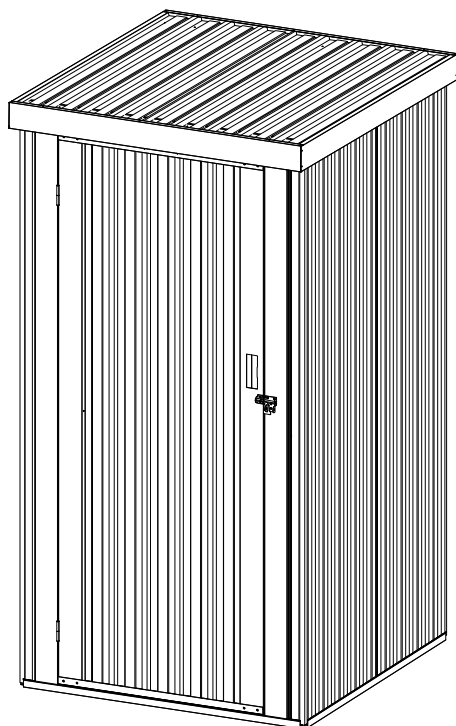

.....

Gracias por comprar este Caseta de Metal AIRMEC.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las
instrucciones antes de usarlo.

ANTES DE QUE EMPIECES

Antes de la instalación, es importante que se comunique con la autoridad del gobierno local para determinar si se requiere la aprobación del cobertizo. Estudie y comprenda este manual del propietario.

La información importante y los consejos útiles harán que su construcción sea más fácil y agradable.


- **Instrucciones de montaje**

Las instrucciones se proporcionan en este manual y contienen toda la información adecuada para su modelo de construcción. Revise todas las instrucciones antes de comenzar. Durante el montaje, siga cuidadosamente la secuencia de pasos para obtener los resultados correctos. Tenga en cuenta que esta unidad requiere aproximadamente un día completo para que dos personas la completen.

- **Partes**

Verifique que tenga todas las piezas necesarias para el cobertizo. Separe el contenido de la caja por el número de pieza mientras revisa la lista de piezas. Familiarícese con el hardware y los sujetadores para un uso más fácil durante la construcción. Estos están empaquetados dentro de la caja de cartón. Tenga en cuenta que se han suministrado sujetadores adicionales para su conveniencia.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

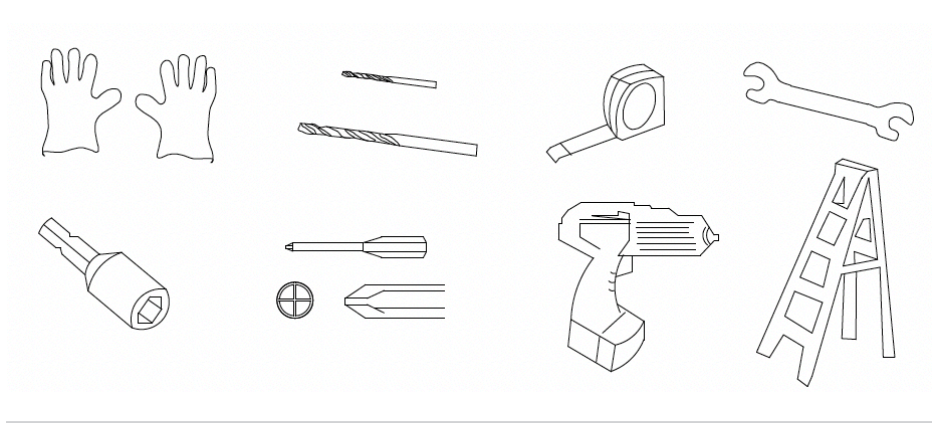

Use guantes resistentes cuando manipule láminas de acero y tapajuntas


PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Mira el clima:**

Asegúrese de que el día que seleccione para la instalación sea seco y tranquilo. NO intente armar su cobertizo en clima ventoso debido al riesgo de daños a los paneles o lesiones personales. Tenga cuidado con el suelo húmedo o fangoso.

- **Trabajo en equipo:**

Siempre que sea posible, dos o más personas deben trabajar juntas para armar el edificio. Una persona puede colocar piezas o paneles mientras que la otra puede manejar los sujetadores y las herramientas.



PLANEAR CON ANTICIPACIÓN

- **Selección del sitio**

Evite los árboles que sobresalgan tanto como sea posible, ya que las hojas requerirán una limpieza regular y las ramas rotas son un peligro potencial.

Los árboles pequeños, los arbustos o las cercas cercanas pueden ser útiles, ya que actúan como protección contra el viento.

- **Preparación del sitio**

El sitio debe estar preparado para que la base del cobertizo esté nivelada en todos los sentidos y se requiere verificar con un nivel de burbuja.

La base se puede construir con madera tratada u hormigón, para evitar que la humedad entre en el cobertizo. El cobertizo no está diseñado para construirse directamente sobre el césped. Además, el suelo se enlodará durante los días de lluvia.

Si se hace una losa de hormigón, es importante que ésta se incline hacia los bordes para evitar la entrada de agua.

Se debe dejar tiempo para que se seque el concreto o el cemento antes de construir el cobertizo encima.

Las bases también se pueden construir con ladrillos, bloques o montarse en una plataforma de concreto.

Los ladrillos o bloques deben cementarse sobre cimientos de concreto firmes y nivelados y el marco del invernadero debe perforarse y atornillarse a la base.

NOTAS IMPORTANTES

Encuentre a alguien que lo ayude: es mucho más fácil que alguien sostenga las piezas, pase las herramientas, etc. Además, algunos pasos requieren que dos personas levanten estructuras juntas.










Permita suficiente tiempo: las prisas a menudo causan errores y la rehecha de ensamblajes incorrectos. Si nunca antes ha construido un cobertizo, puede tomar la mayor parte de un día completar la construcción con cuidado.




Tenga las herramientas adecuadas a mano.






Ropa de seguridad como se recomienda en la sección 'Herramientas'.





Lo ideal es trazar las piezas y comprobar que todas están presentes antes de comenzar la construcción. Colocar sobre telas o láminas de plástico si existe riesgo de rayar las piezas.


Apriete todas las tuercas con cuidado, asegurándose de que no se salte ninguna. Compruebe que el marco esté en escuadra y utilice un nivel de burbuja para comprobar que está en posición vertical.


A1		x2	A2		x2
	L : 932mm			L : 907mm	
A3-A		x1	A4-A		x1
A3-B	L : 1794mm	x1	A4-B	L : 1775mm	x1
A5-A		x1	A5-B		x1
	L : 1794mm			L : 1794mm	
A6		x2	A7		x1
	L : 929mm			L : 909mm	
A8		x1	A9		x2
	L : 909mm			L : 672mm	
A10		x1	A11		x1
	L : 1709mm			L : 1709mm	


A12	 L : 678mm	x1	A13	 L : 1035mm	x2
A14	 L : 717mm	x1	A15-A	 L : 989mm	x1
A15-B	 L : 989mm	x1	A16	 L : 1056mm	x2
Z1	 	x1	Z3	 	x4

B1	 L: 1775mm	x4
B3	 L: 1775mm	x2
B5	 L: 1056mm	x1
B2	 L: 1709mm	x1
B4	 L: 1056mm	x1

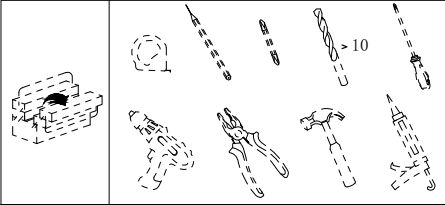
					
H1	 M4X13	X81	H2		X4
H3	 M4X13	X26	H4	 M4X10	X14
H5	 M4	X6	H7		X64
H9		X11	H11		X1

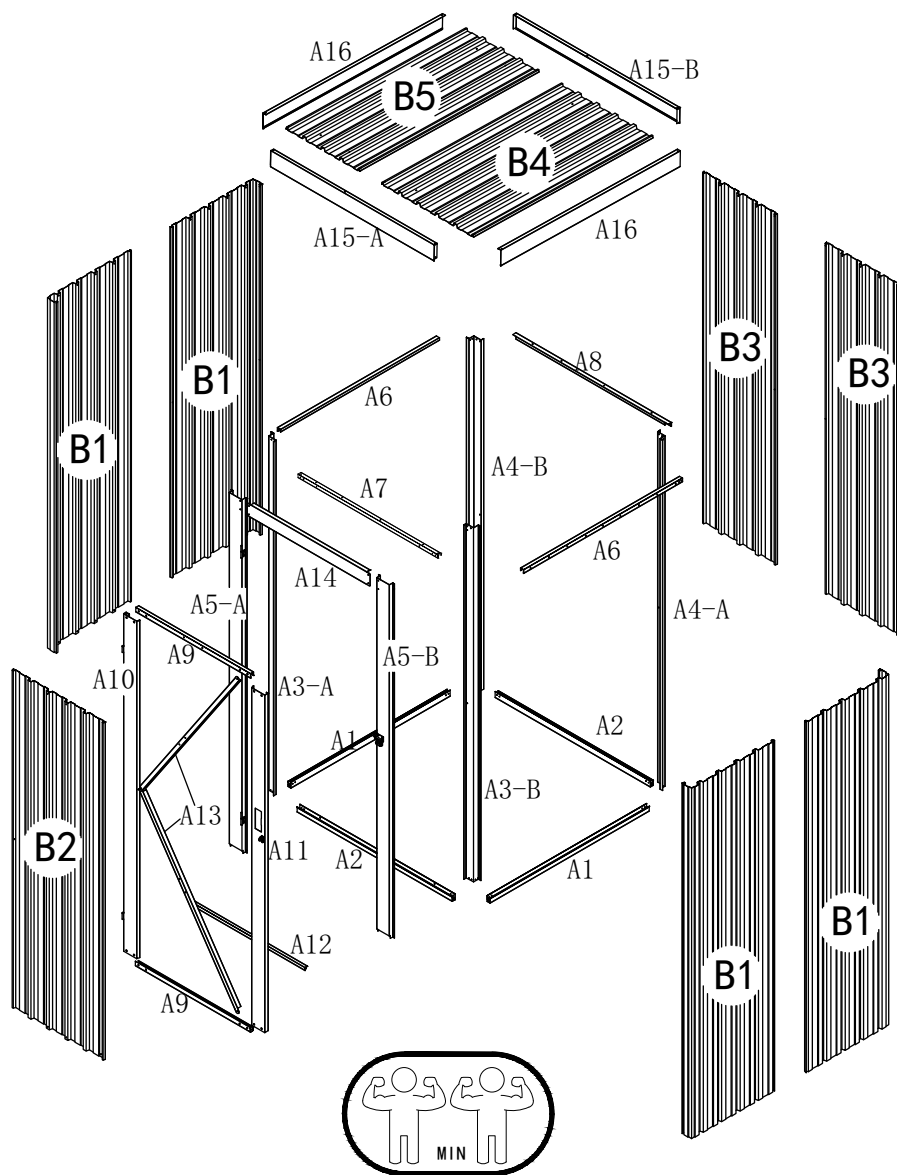



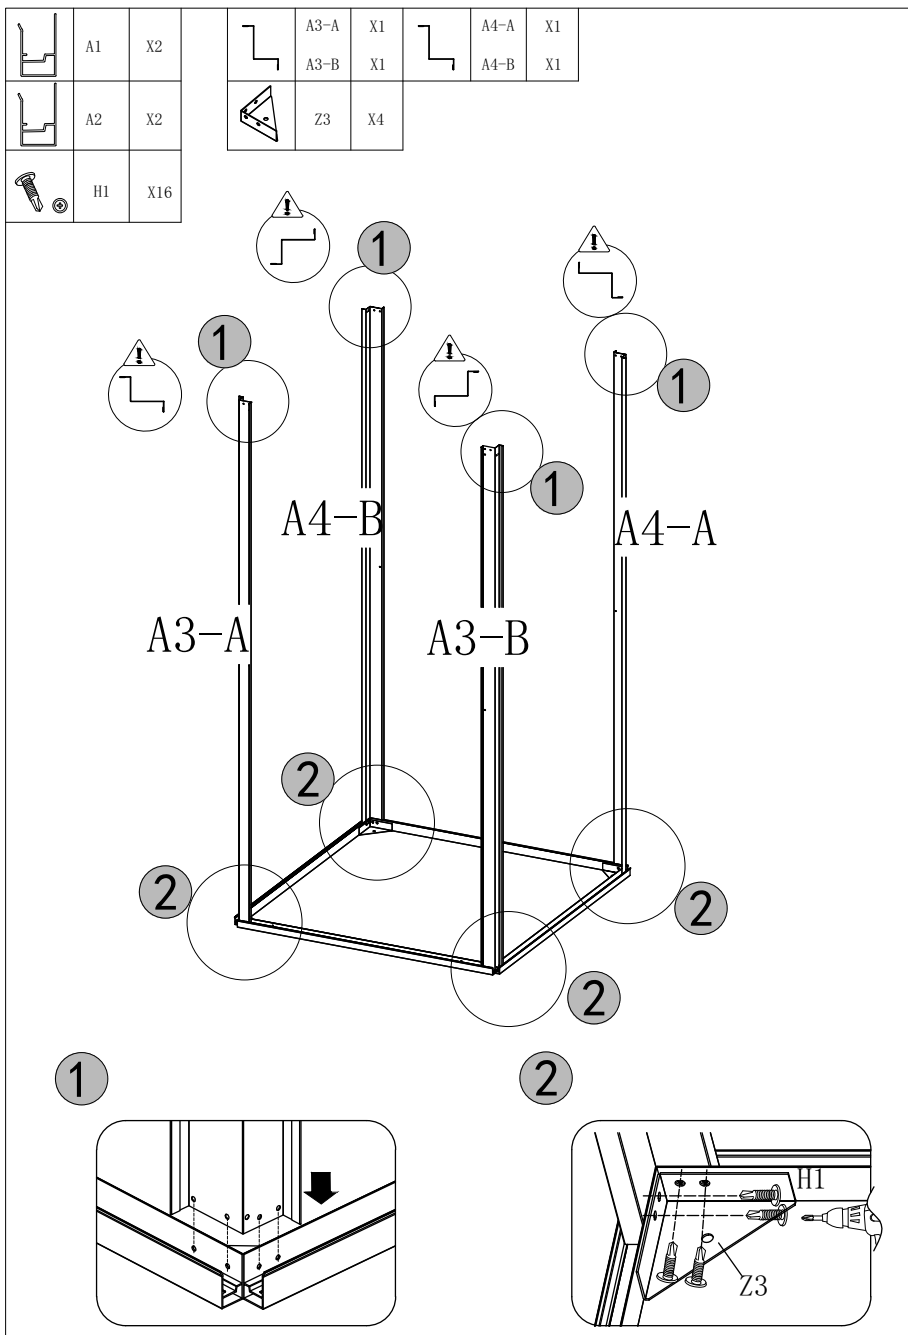


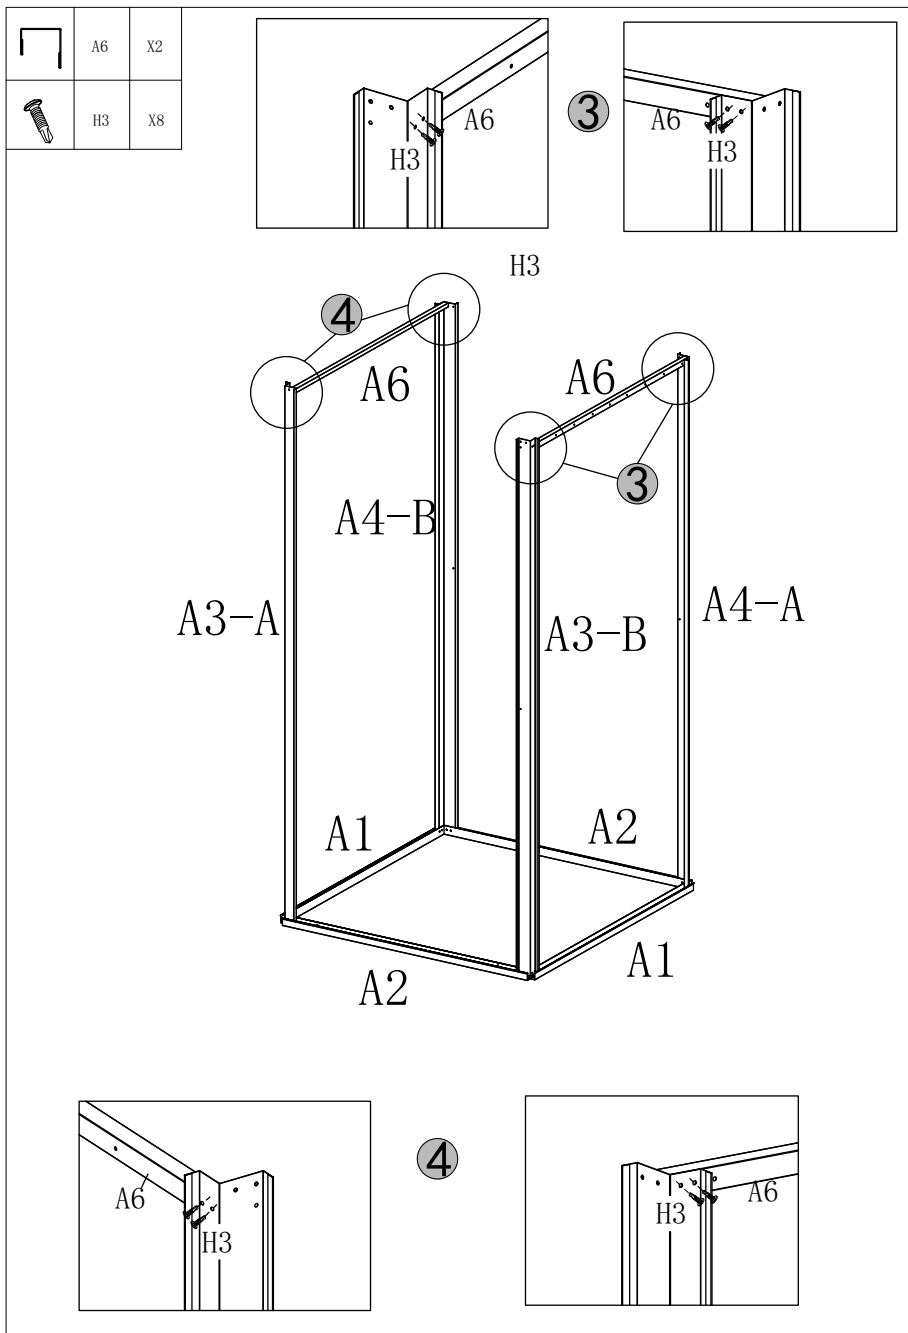


	A7	X1
	A8	X1
	H3	X4



5


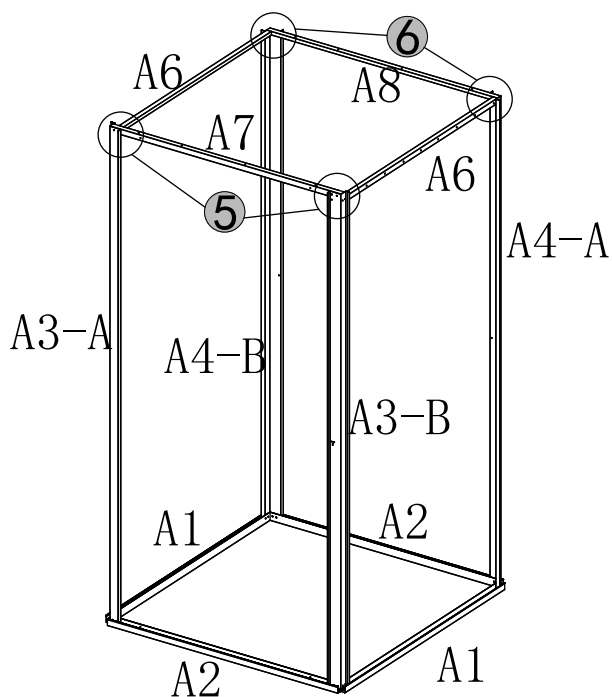




6





	H2	X4
---	----	----

7

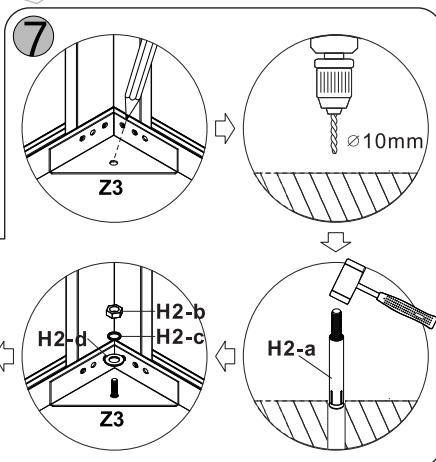
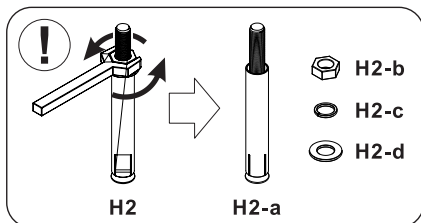
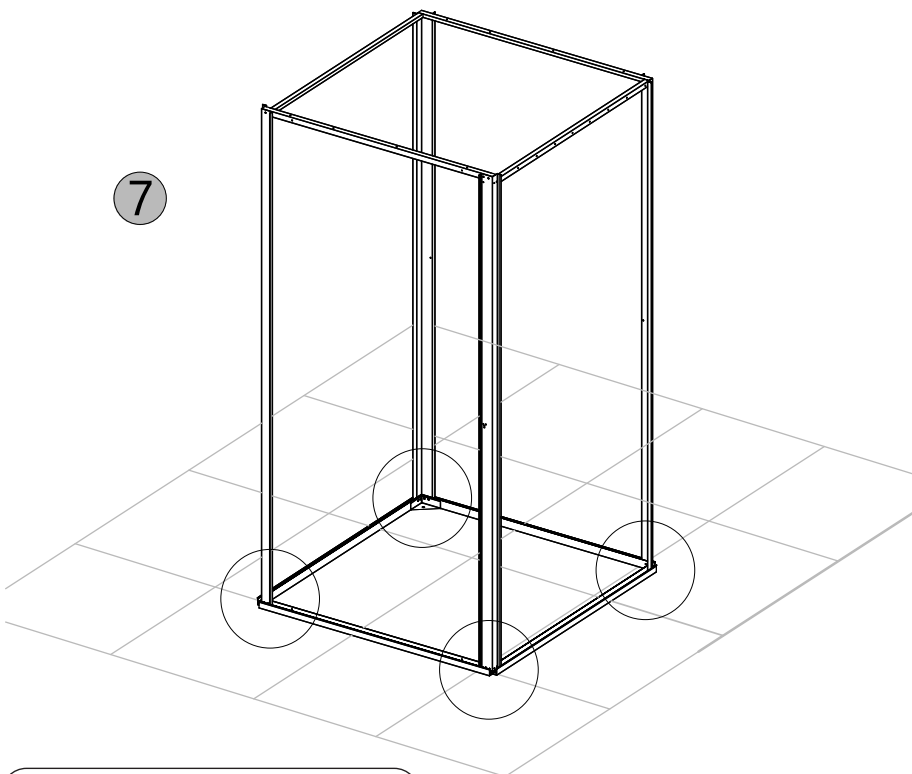


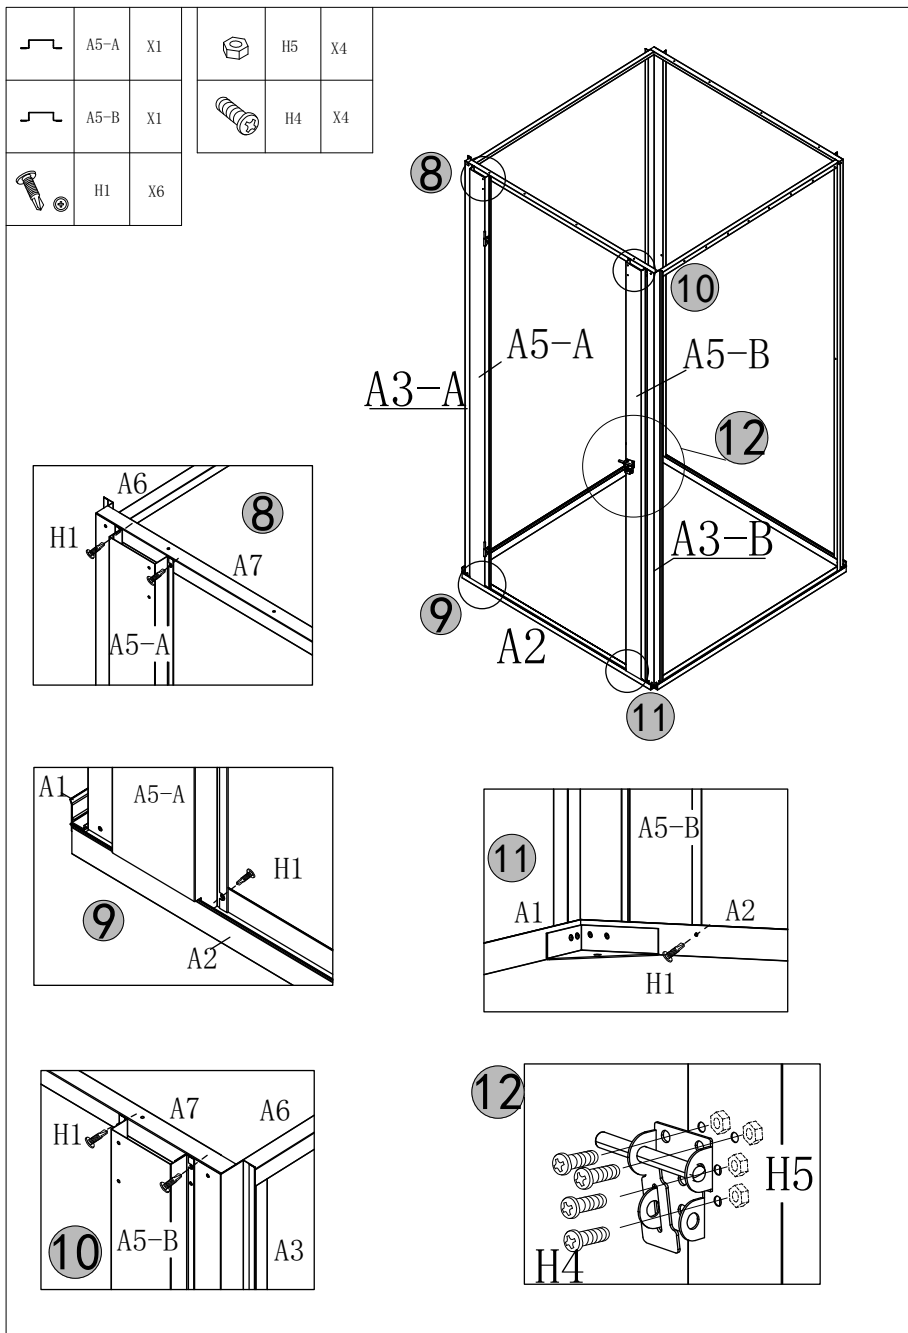


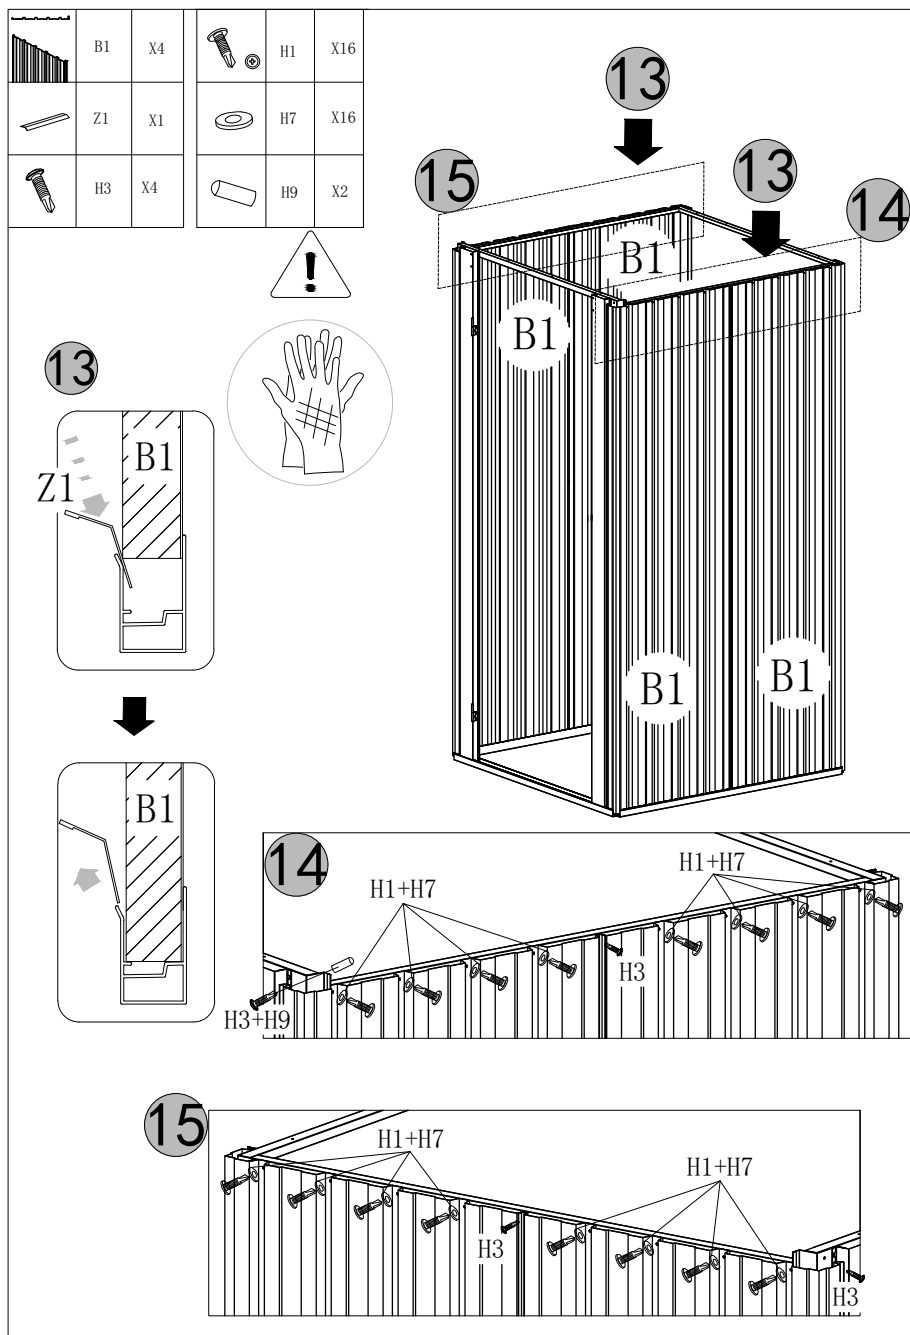


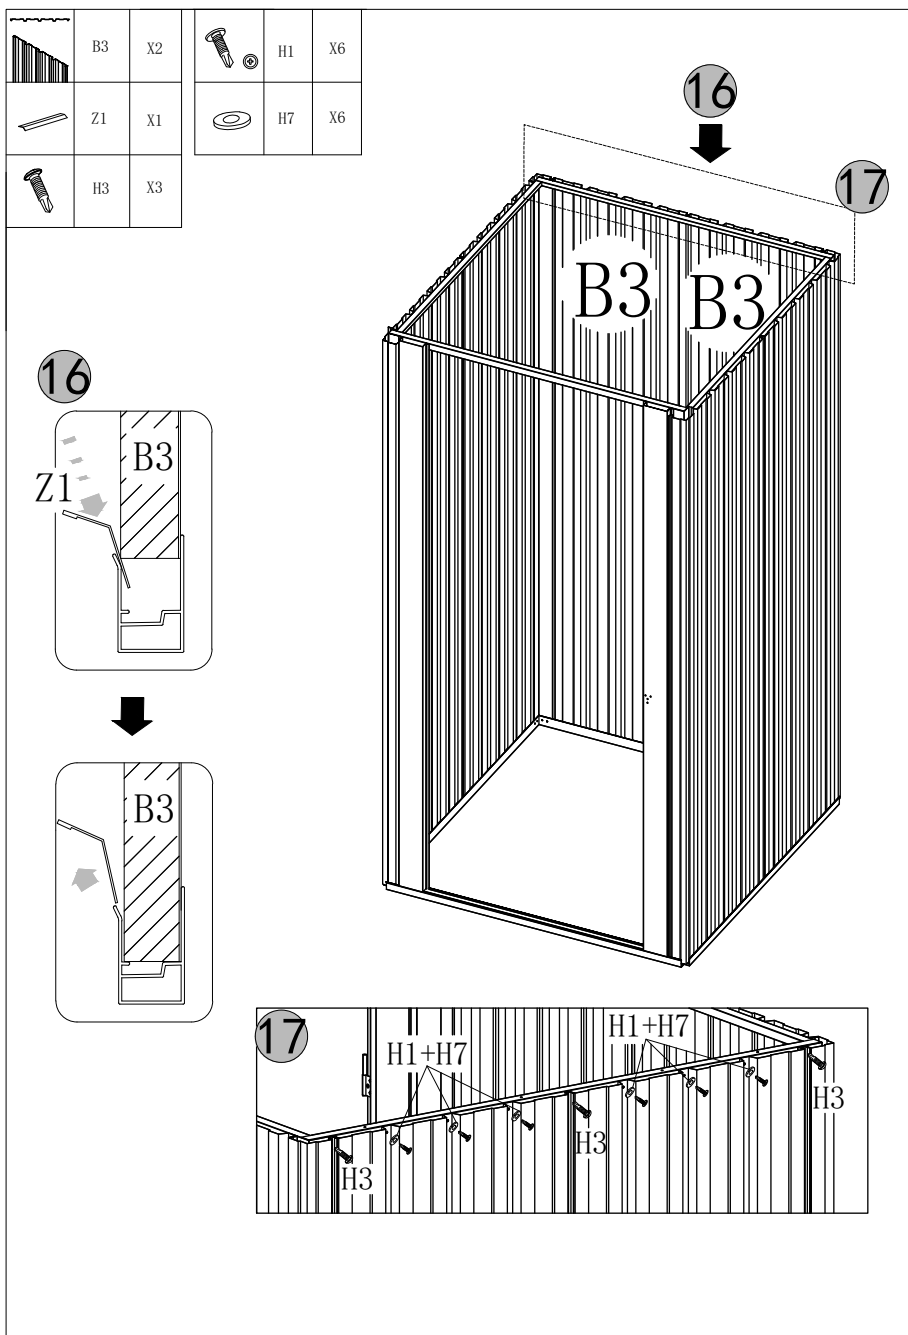



	H3	X7
	H9	X7

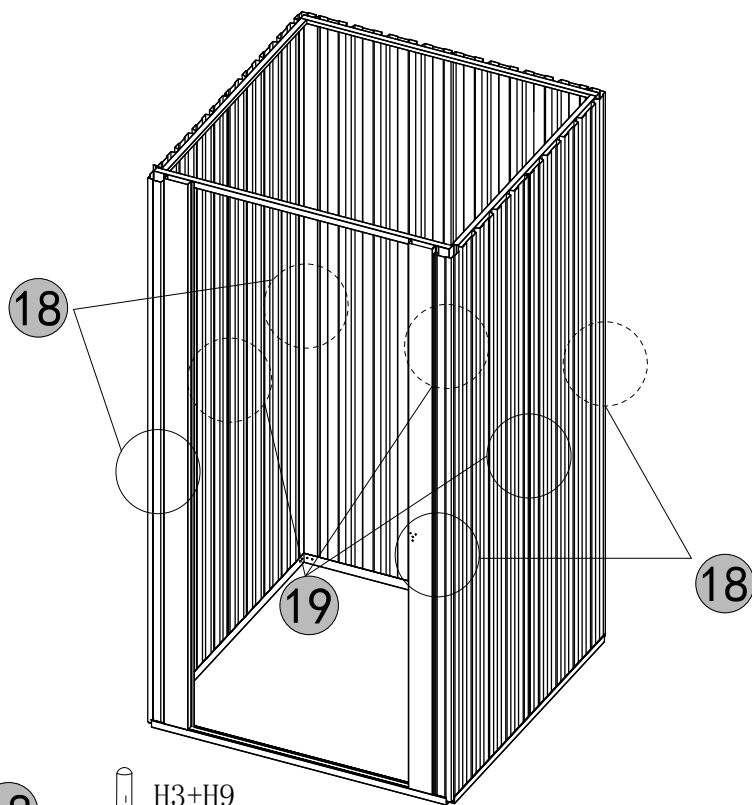



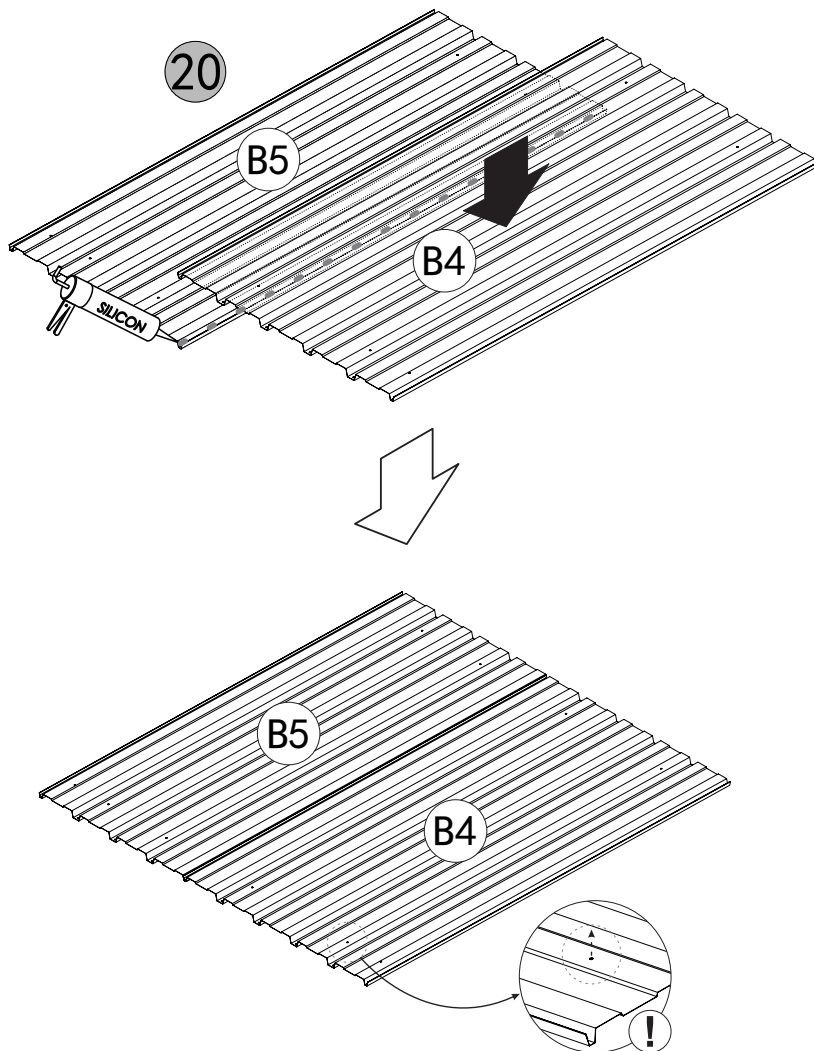


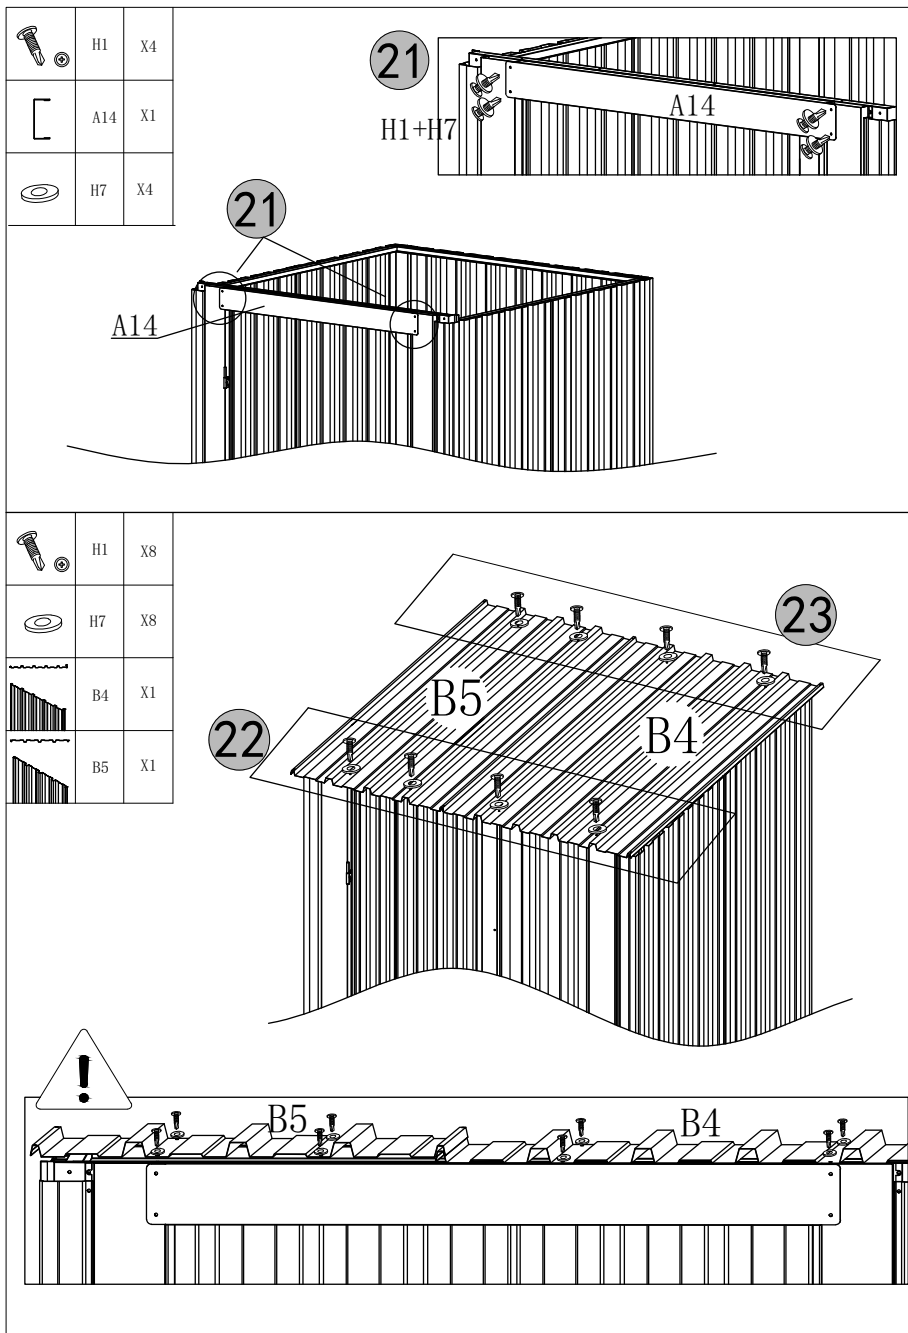


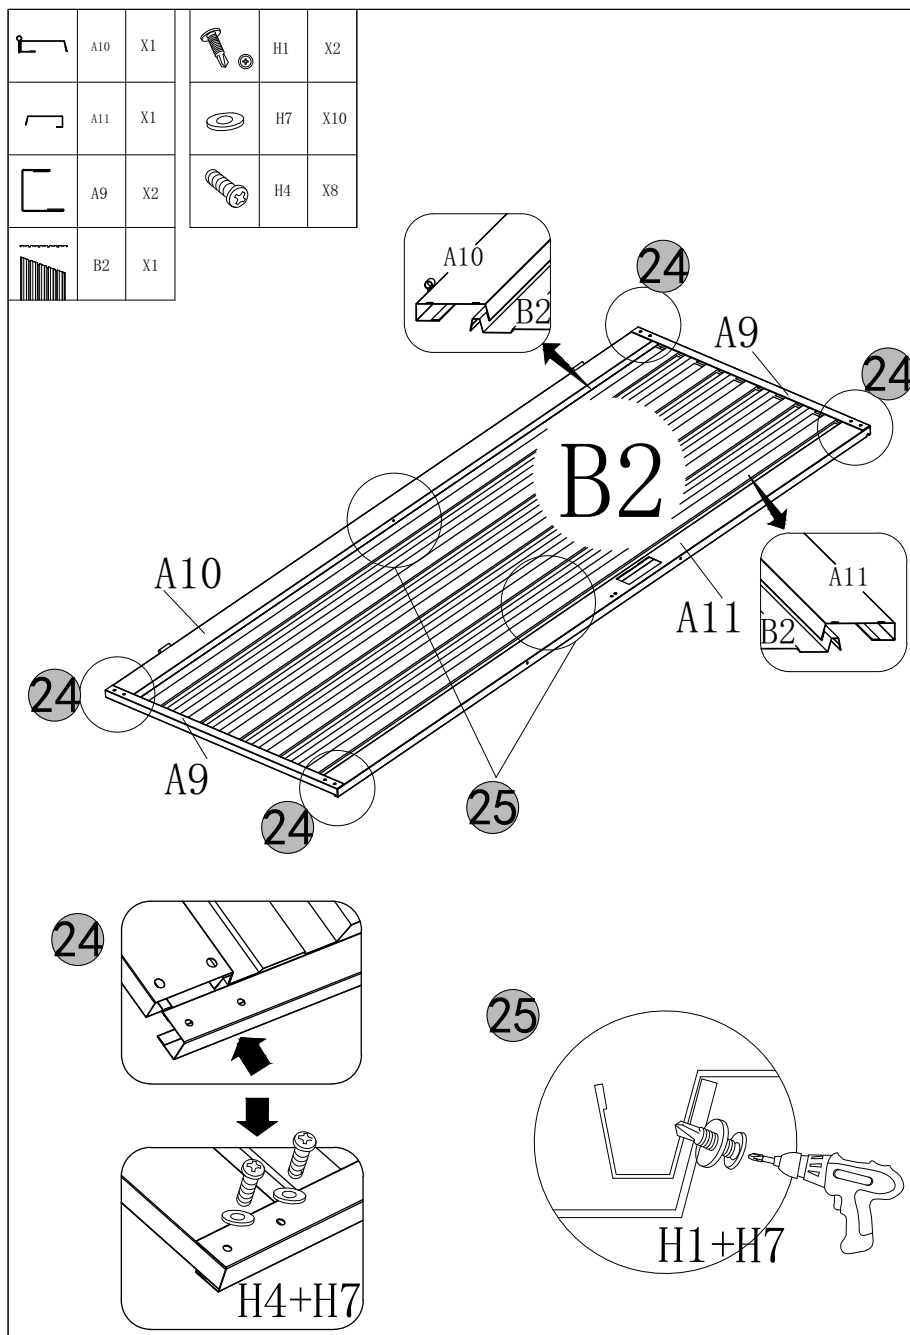

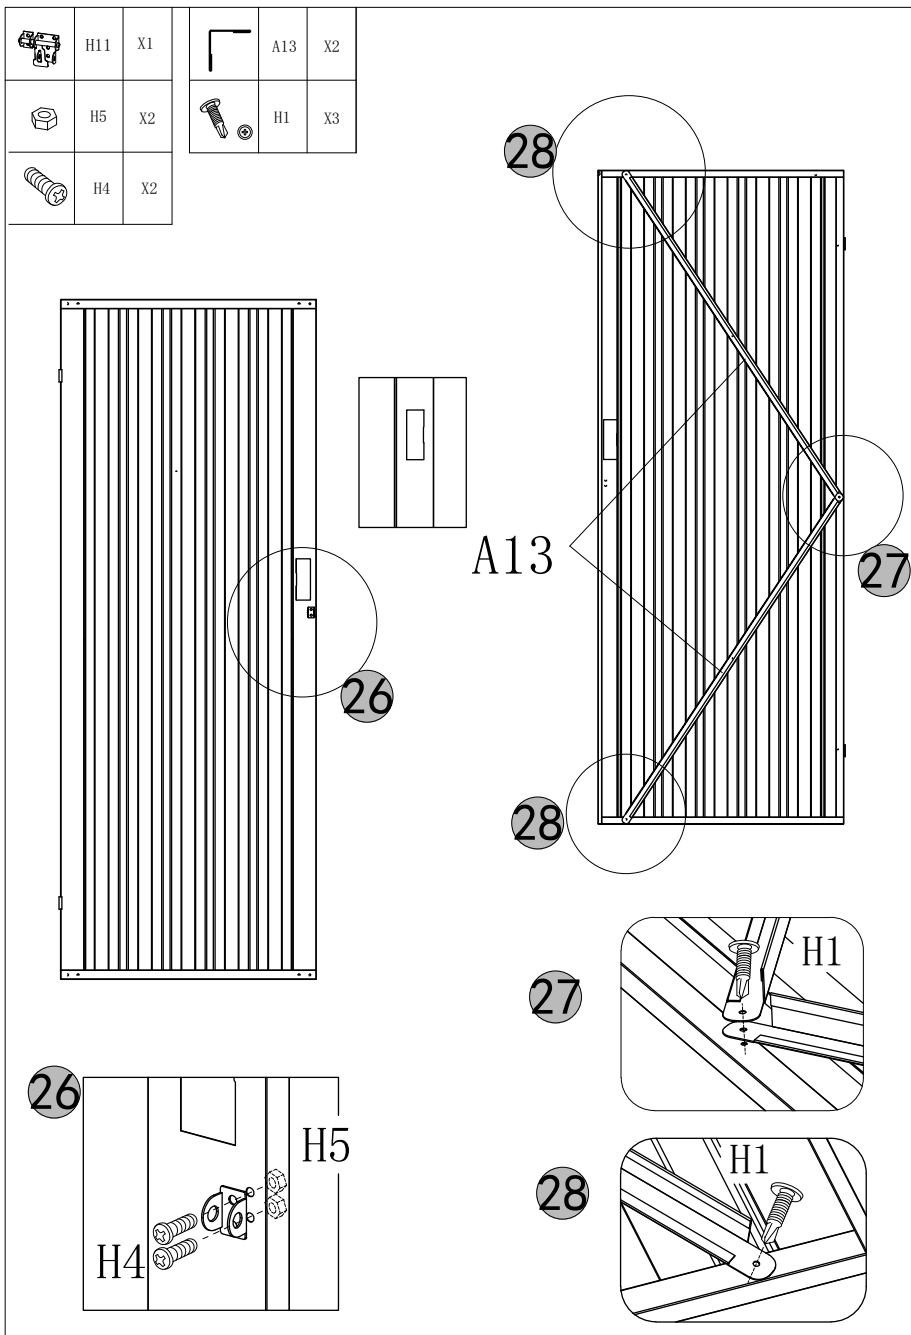

	H1	X2
	H7	X2
	H9	X2


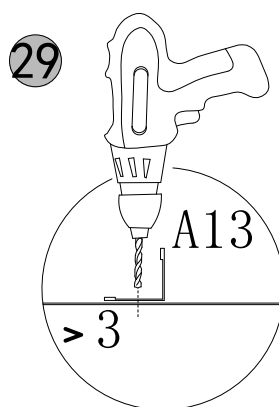
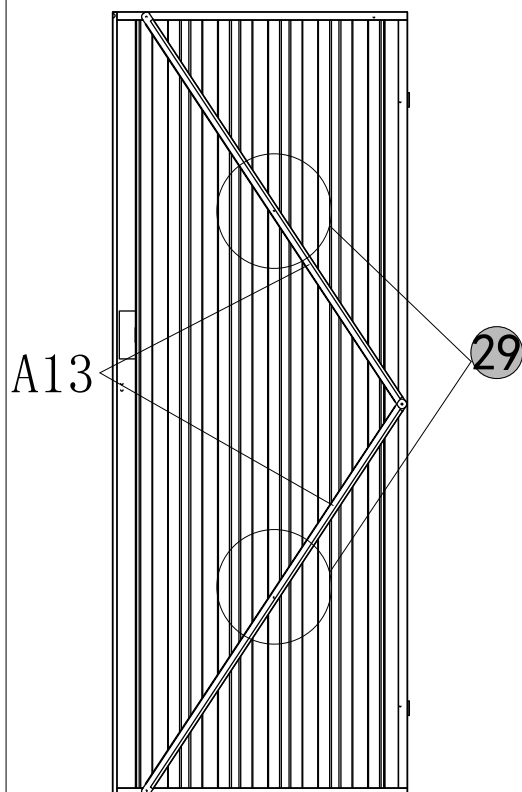


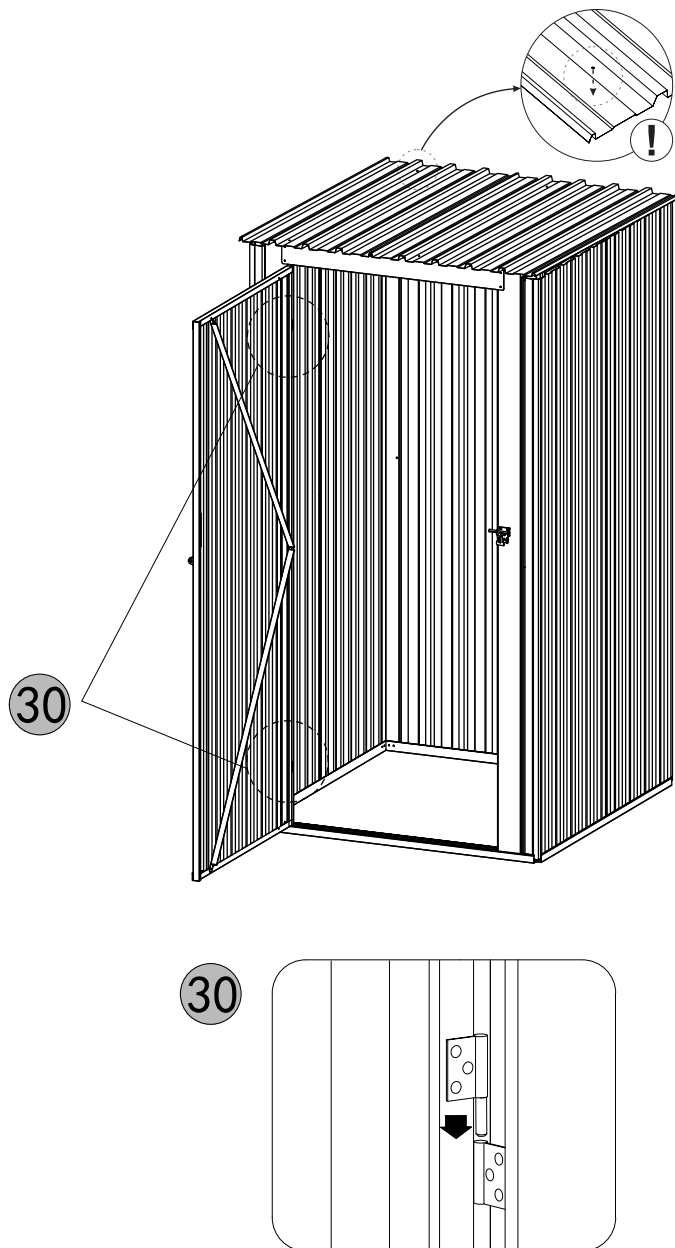



A12

X1

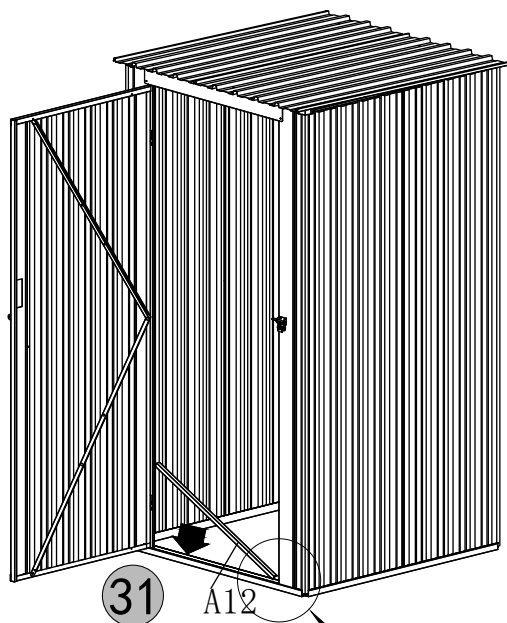

31

