


CÁMARA DE INSPECCIÓN ENDOSCÓPICA
2.31" TFT-LCD
FT1540

CARACTERÍSTICAS

El cabezal de cámara, 5,5 mm más pequeño, permite alcanzar áreas más pequeñas para facilitar las inspecciones visuales. La rotación de la imagen en el monitor permite una mejor orientación, y el zoom de 1,5x y 2x permite visualizar mejor los detalles. 6 LED ajustables permiten visión diurna y nocturna. Cámara resistente al agua, cable flexible de 90 cm y fijación con bloqueo giratorio. Accesorios de gancho e imán que facilitan la recuperación. Ligera, compacta, fácil de transportar y guardar.

ESTRUCTURA

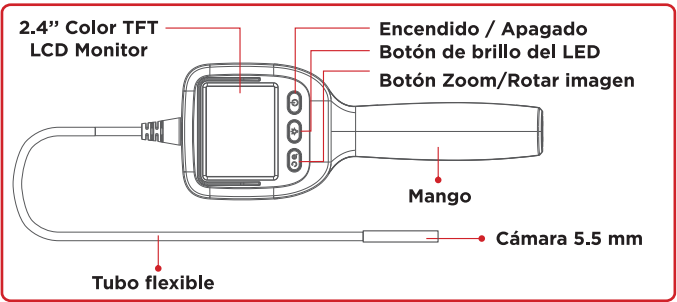


FUNCIONAMIENTO

- Encendido/Apagado: Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos. Si no puede encenderlo, cambie las pilas.
- Ajuste del brillo del LED: Pulse el botón  presione el botón y ajuste el nivel de iluminación del LED hasta alcanzar el valor máximo. Al presionarlo de nuevo, el LED se apaga.
- Zoom/Rotar:  Botón para ampliar la imagen y reflejarla. Pulsar  :Pulsar brevemente para ampliarla circularmente 1,5 veces, 2 veces o el tamaño original.

Pulsar  : Pulsar prolongadamente durante 3 segundos para reflejar ()

EMBALAJE

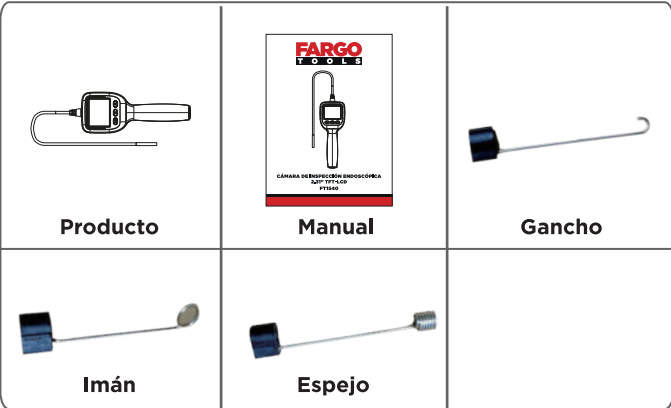


INSTALACIÓN

Accesorios de instalación: (1) Primero coloque el gancho simple o espejo en el orificio de la lente como lo indica la flecha y el accesorio de fijación.




(2) Primero, inserte el imán en el dispositivo de fijación, con la punta y colocado en el orificio de la lente como lo indica la flecha, y luego ajuste el dispositivo de fijación para asegurarlo (como se muestra a continuación).

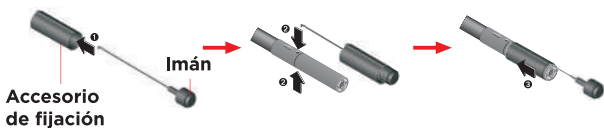

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

- Abra la tapa del compartimento de las pilas.
- Introduzca cuatro pilas nuevas en el compartimento. Asegúrese de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Cierre la tapa del compartimento de las pilas hasta que encaje en su lugar.

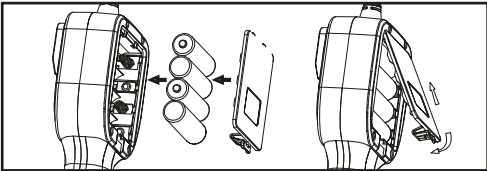

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Parametros
Diámetro la cámara	5.5 mm
Sensor de imagen	1/10", CMOS
Píxeles	640 x 480
Campo de visión	50+/-5º
Longitud del cable	990 mm
Nivel de impermeabilidad	Ip67 (solo para lentes)
Tamaño de pantalla	2.4 ' TFT LCD
Corriente máxima	340+/-10mA
Fuente de alimentación	AA x 4 baterías (1.5V x 4)
Autonomía	>4.5H
Mango	250*7543(mm) (Excluyendo tubo flexible)
Temp. de funcionamiento	-10°C 50°C/14°F 122°F
Humedad de funcionamiento	15% - 85%RH
Peso	255g+/-5g (Incluyendo las

INFORMACIÓN DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar, Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251 - Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: SNGS CO., LTD