


Atención: Lea atentamente las siguientes instrucciones para garantizar una correcta instalación y guárdelas para futuras consultas.

El foco LED es resistente al agua (IP65). No apto para su uso en condiciones extremas. Cumple con la normativa CE y las directivas europeas correspondientes.

SELECTOR GIRATORIO PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR A 3000K/4000K/6000K

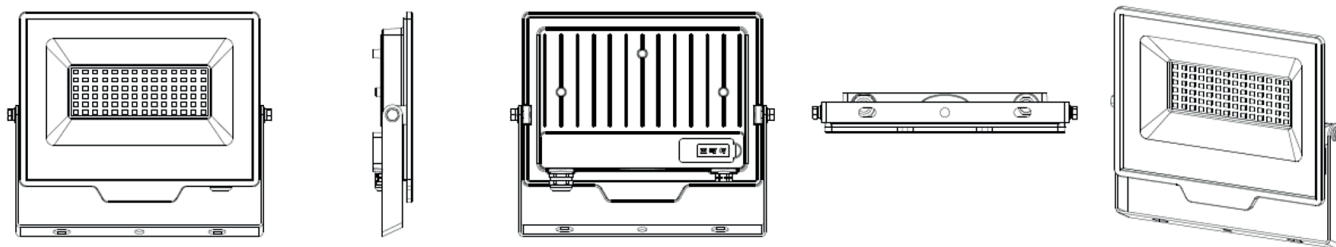

USO CORRECTO

El foco cuenta con protección contra salpicaduras (IP65) y está diseñado para uso en exteriores. Cumple con la normativa europea CE.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Apto para uso en exteriores e interiores.
- Si el cable flexible externo de esta luminaria se daña, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.
- La fuente de luz de esta luminaria solo podrá ser reemplazada por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado.



Precaución: riesgo de descarga eléctrica.

- Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir la ayuda de un técnico cualificado.
- Nunca mire directamente a la fuente de luz LED. La luz emitida puede contener el color azul.
- Debe utilizarse únicamente sobre superficies planas y estables, y ser apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
- Utilizar únicamente en instalaciones con la protección adecuada.
- No utilizar en habitaciones con riesgo de explosión (por ejemplo, talleres de ebanistería, talleres de pintura o similares).
- No instalar en las inmediaciones de piscinas, fuentes, estanques o cuerpos de agua similares.
- No sumergir en agua ni en otros líquidos.
- No manipular con las manos mojadas; nunca mirar directamente a la fuente de luz.
- No cubrir.
- No utilizar con la carcasa abierta, el compartimento del cableado dañado o faltante, o la lente dañada o faltante.
- No rociar ni limpiar con una limpiadora a vapor a presión, ya que esto puede dañar el aislamiento y las juntas.
- Nunca debe ser reparado por el usuario. Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante o un representante de servicio autorizado.
- Precaución: la temperatura de la carcasa metálica supera los 60 °C; tenga cuidado para evitar quemaduras.

INSTALACIÓN

La instalación solo debe ser realizada por profesionales capacitados, de acuerdo con la normativa vigente. Contacte a un electricista autorizado.

¡ATENCIÓN!

Antes de la instalación, desconecte y bloquee la alimentación eléctrica.

- Apague la alimentación eléctrica y asegúrese de tener todo el equipo y las herramientas necesarias.
- Conecte el cable precableado a la red eléctrica, respetando la polaridad.
- El interruptor debe estar apagado antes de marcar.

VIDA = MARRÓN
TIERRA = VERDE/AMARILLO
NEUTRO = AZUL



- Verifique las conexiones y fijaciones.
- Encienda el foco y utilícelo según sea necesario.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FOCO

Afloje los tornillos laterales de los soportes de montaje, ajuste la dirección del foco y vuelva a apretarlos. Rango de altura de montaje: <8,0 m.

LIMPIEZA

- Desconecte y bloquee la alimentación del foco. Deje que se enfríe completamente.
- Limpie con un paño limpio, seco o ligeramente húmedo, que no suelte pelusa, y un detergente suave si es necesario. No utilice limpiadores que contengan abrasivos o disolventes.

MANTENIMIENTO

- Si la lente está dañada, debe reemplazarse inmediatamente.
- Limpie inmediatamente cualquier suciedad de la carcasa o la lente, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.

MODELO	POTENCIA NOMINAL	FACTOR DE POTENCIA	CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN	MEDIDAS	ÁREA COBERTURA (M2)
AM131668	10W	0.8	45mA	121X110X28	0.0024
AM131669	20W	0.9	90mA	146X129X28	0.0046
AM131670	30W	0.9	135mA	185X158X28	0.0099
AM131671	50W	0.9	220mA	205X172X28	0.0132
AM131672	100W	0.9	425mA	292X242X28	0.0315
AM131673	200W	0.9	860mA	378X301X28	0.0516

Clase de protección contra la luz externa: IP65 - Tensión nominal: 220-240 V AC 50/60 Hz
Temperatura de color correlacionada (CCT): 3000 K - 4000 K - 6000 K
Ángulo de haz: 120° - Material del cuerpo: Aluminio

“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

size : 210x297mm.




FOCO CCT
SERIE BIANCA

Atención: Lea atentamente las siguientes instrucciones para garantizar una correcta instalación y guárdelas para futuras consultas.

El foco LED es resistente al agua (IP65). No apto para su uso en condiciones extremas. Cumple con la normativa CE y las directivas europeas correspondientes.

SELECTOR GIRATORIO PARA AJUSTAR LA TEMPERATURA DE COLOR A
3000K/4000K/6000K

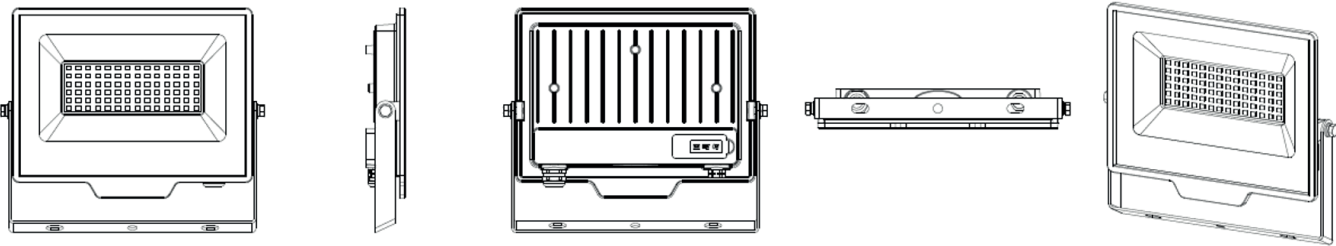

USO CORRECTO

El foco cuenta con protección contra salpicaduras (IP65) y está diseñado para uso en exteriores. Cumple con la normativa europea CE.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Apto para uso en exteriores e interiores.
- Si el cable flexible externo de esta luminaria se daña, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado para evitar riesgos.
- La fuente de luz de esta luminaria solo podrá ser reemplazada por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal cualificado.



Precaución: riesgo de descarga eléctrica.

- Bloque de terminales no incluido. La instalación puede requerir la ayuda de un técnico cualificado.
- Nunca mire directamente a la fuente de luz LED. La luz emitida puede contener el color azul.
- Debe utilizarse únicamente sobre superficies planas y estables, y ser apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
- Utilizar únicamente en instalaciones con la protección adecuada.
- No utilizar en habitaciones con riesgo de explosión (por ejemplo, talleres de ebanistería, talleres de pintura o similares).
- No instalar en las inmediaciones de piscinas, fuentes, estanques o cuerpos de agua similares.
- No sumergir en agua ni en otros líquidos.
- No manipular con las manos mojadas; nunca mirar directamente a la fuente de luz.
- No cubrir.
- No utilizar con la carcasa abierta, el compartimento del cableado dañado o faltante, o la lente dañada o faltante.
- No rociar ni limpiar con una limpiadora a vapor a presión, ya que esto puede dañar el aislamiento y las juntas.
- Nunca debe ser reparado por el usuario. Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante o un representante de servicio autorizado.
- Precaución: la temperatura de la carcasa metálica supera los 60 °C; tenga cuidado para evitar quemaduras.

INSTALACIÓN

La instalación solo debe ser realizada por profesionales capacitados, de acuerdo con la normativa vigente. Contacte a un electricista autorizado.

¡ATENCIÓN!

Antes de la instalación, desconecte y bloquee la alimentación eléctrica.

- Apague la alimentación eléctrica y asegúrese de tener todo el equipo y las herramientas necesarias.
- Conecte el cable precableado a la red eléctrica, respetando la polaridad.
- El interruptor debe estar apagado antes de marcar.

VIDA = MARRÓN
TIERRA = VERDE/AMARILLO
NEUTRO = AZUL



- Verifique las conexiones y fijaciones.
- Encienda el foco y utilícelo según sea necesario.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FOCO

Afloe los tornillos laterales de los soportes de montaje, ajuste la dirección del foco y vuelva a apretarlos. Rango de altura de montaje: <8,0 m.

LIMPIEZA

- Desconecte y bloquee la alimentación del foco. Deje que se enfríe completamente.
- Limpie con un paño limpio, seco o ligeramente húmedo, que no suelte pelusa, y un detergente suave si es necesario. No utilice limpiadores que contengan abrasivos o disolventes.

MANTENIMIENTO

- Si la lente está dañada, debe reemplazarse inmediatamente.
- Limpie inmediatamente cualquier suciedad de la carcasa o la lente, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.

MODELO	POTENCIA NOMINAL	FACTOR DE POTENCIA	CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN	MEDIDAS	ÁREA COBERTURA (M2)
AM131668	10W	0.8	45mA	121X110X28	0.0024
AM131669	20W	0.9	90mA	146X129X28	0.0046
AM131670	30W	0.9	135mA	185X158X28	0.0099
AM131671	50W	0.9	220mA	205X172X28	0.0132
AM131672	100W	0.9	425mA	292X242X28	0.0315
AM131673	200W	0.9	860mA	378X301X28	0.0516

Clase de protección contra la luz externa: IP65 - Tensión nominal: 220-240 V AC 50/60 Hz
Temperatura de color correlacionada (CCT): 3000 K - 4000 K - 6000 K
Ángulo de haz: 120° - Material del cuerpo: Aluminio



“ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251 Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: HTL CO., LTD

