


FT1450

FT1451

FT1460

MODO DE CONEXIÓN

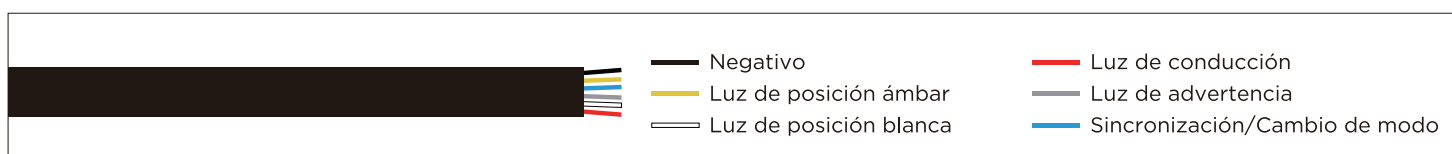

LUZ DE CONDUCCIÓN (para FT1451)

1. Configuración predeterminada inicial: Luz alta de refuerzo
2. Encienda y apague rápidamente las luces altas dos veces en 0,7 segundos para cambiar del modo de refuerzo al modo E.
3. Con la misma operación, encienda y apague rápidamente las luces altas dos veces en 0,7 segundos para cambiar del modo E al modo de refuerzo.
4. Apague las luces altas durante 1 segundo; al encenderlas, volverán al modo de refuerzo.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Consulte las leyes y normativas locales y de la región a la que viaja su vehículo para obtener información sobre la luz auxiliar. Antes de la instalación, asegúrese de que cumplan con las normas.
2. Lea todas las instrucciones de instalación.
3. Voltaje de funcionamiento: 9-32 V DC.

MONTAJE

Coloque la tuerca en el perno y apriétela a mano para fijar la luz. Use una llave inglesa para apretar completamente la tuerca y asegurar que la luz esté bien montada.