

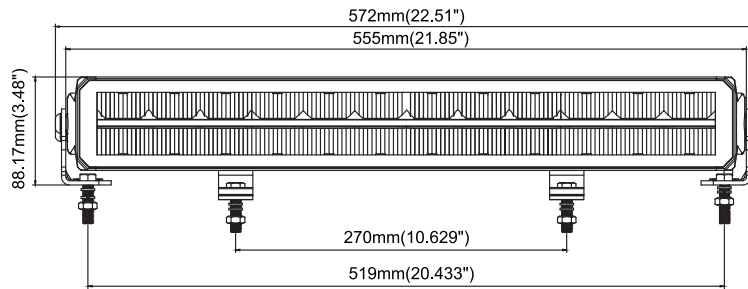



FT1456

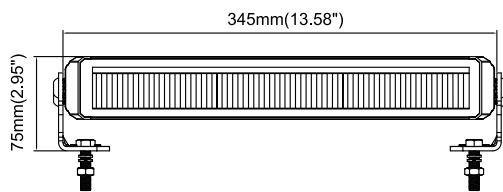


FT1457



FT1458

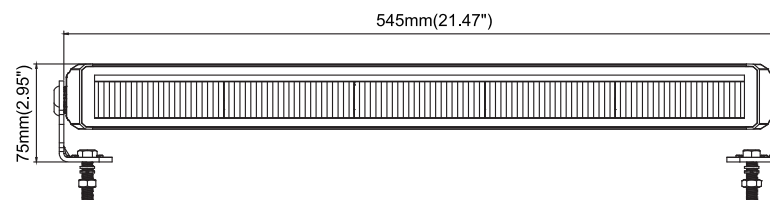

FT1459



MODO DE CONEXIÓN

CONECTOR DEUTSCH (ESTÁNDAR) color dual blanco y ámbar



- Luz de posición ámbar
- Luz de posición blanca
- Negativo
- Luz de conducción

ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Consulte las leyes y normativas locales y de la región a la que viaja su vehículo para obtener información sobre la luz auxiliar. Antes de la instalación, asegúrese de que cumplan con las normas.
2. Lea todas las instrucciones de instalación.
3. Voltaje de funcionamiento: 9-32 V DC.

MONTAJE

Coloque la tuerca en el perno y apriétela a mano para fijar la luz.
Use una llave inglesa para apretar completamente la tuerca y asegurar que la luz quede bien montada.