







A Tapa  
B Almohadilla de pata  
C Pata interior  
E Perno/tuerca de unión | arandela y tapa del perno  
D Perno de unión | tuerca | arandela  
F Soporte de pata exterior de 2 vías  
G Soporte deslizante de pata exterior de 2 vías

H Soporte superior del poste  
I Soporte inferior del poste  
J Pata exterior con velcro  
K Ajustador de altura de la pata interior  
L Barra de estructura  
M Exterior del poste  
N Interior del poste  
T Resorte

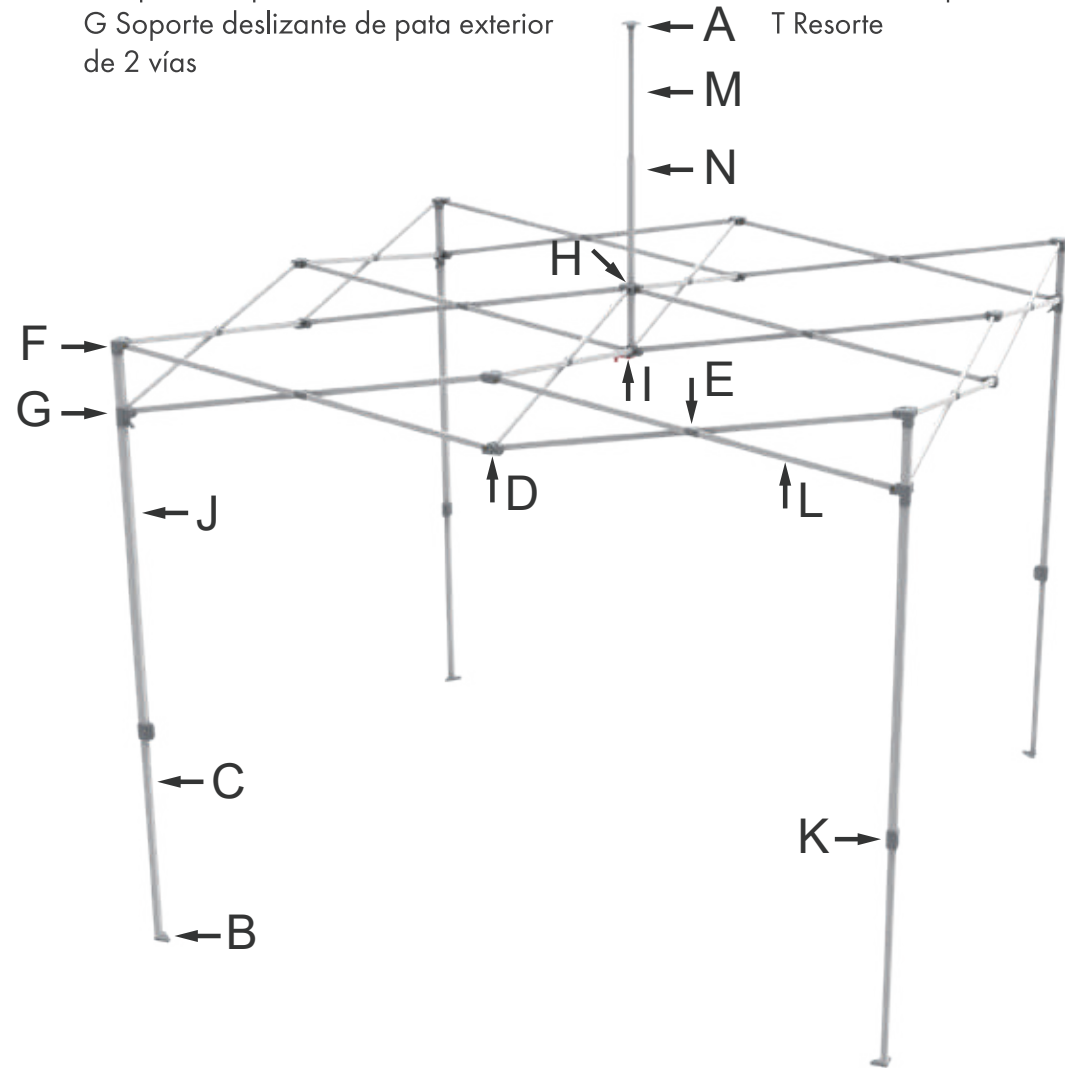




**DOS PERSONAS**




**MONTAJE DE 10 A 20 MIN.**



**MARTILLO**

## **CONSEJOS DE INSTALACIÓN**

1. Lea este manual detenidamente antes de ensamblar y usar el producto. Siga todas las instrucciones y consérvelo para futuras consultas.
2. El uso correcto del producto incluye el cumplimiento de las instrucciones de seguridad de este manual y la información sobre su uso correcto en exteriores y para uso privado.
3. Si alguna pieza falta, está rota, dañada o desgastada, no utilice este producto hasta que se hayan realizado las reparaciones o se hayan instalado las piezas de repuesto de fábrica.
4. No utilice este producto de una manera no recomendada por el fabricante, ya que cualquier daño causado no estará cubierto por la garantía.
5. El incumplimiento de las instrucciones generales y de seguridad de este manual puede provocar lesiones personales o daños graves al producto. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida de este tipo.
6. Coloque el producto sobre una superficie estable y nivelada.
7. No utilice ni almacene este producto cerca de llamas abiertas ni de productos químicos inflamables/combustibles.
8. Tenga cuidado de no pillarse las manos ni las extremidades durante el montaje.
9. No intente montar este artículo en las siguientes circunstancias: ebrio/mal tiempo/falta de herramientas o piezas/sin ayuda.

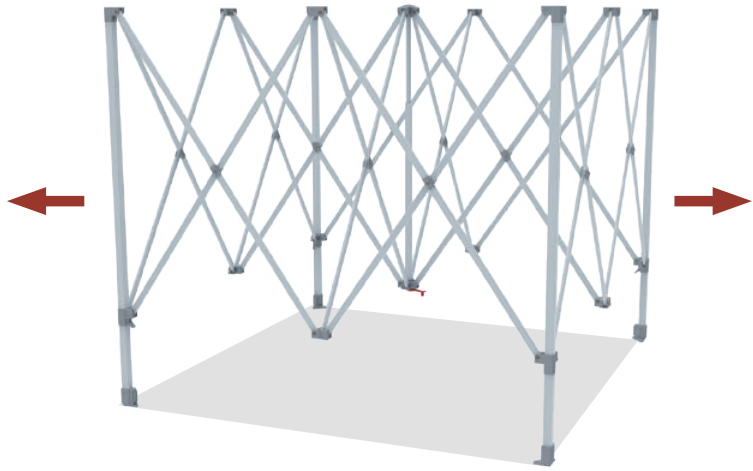

## CONFIGURACIÓN

### Paso 1

Tire suavemente de las patas exteriores hasta que el marco esté parcialmente expandido.

### Paso 2


Fije la parte superior del toldo a cada esquina del marco con correas de velcro.





### Paso 3

Levante el marco a su posición expandiendo las barras de refuerzo hasta que esté completamente expandido. Coloque las correas de velcro en las barras de refuerzo.

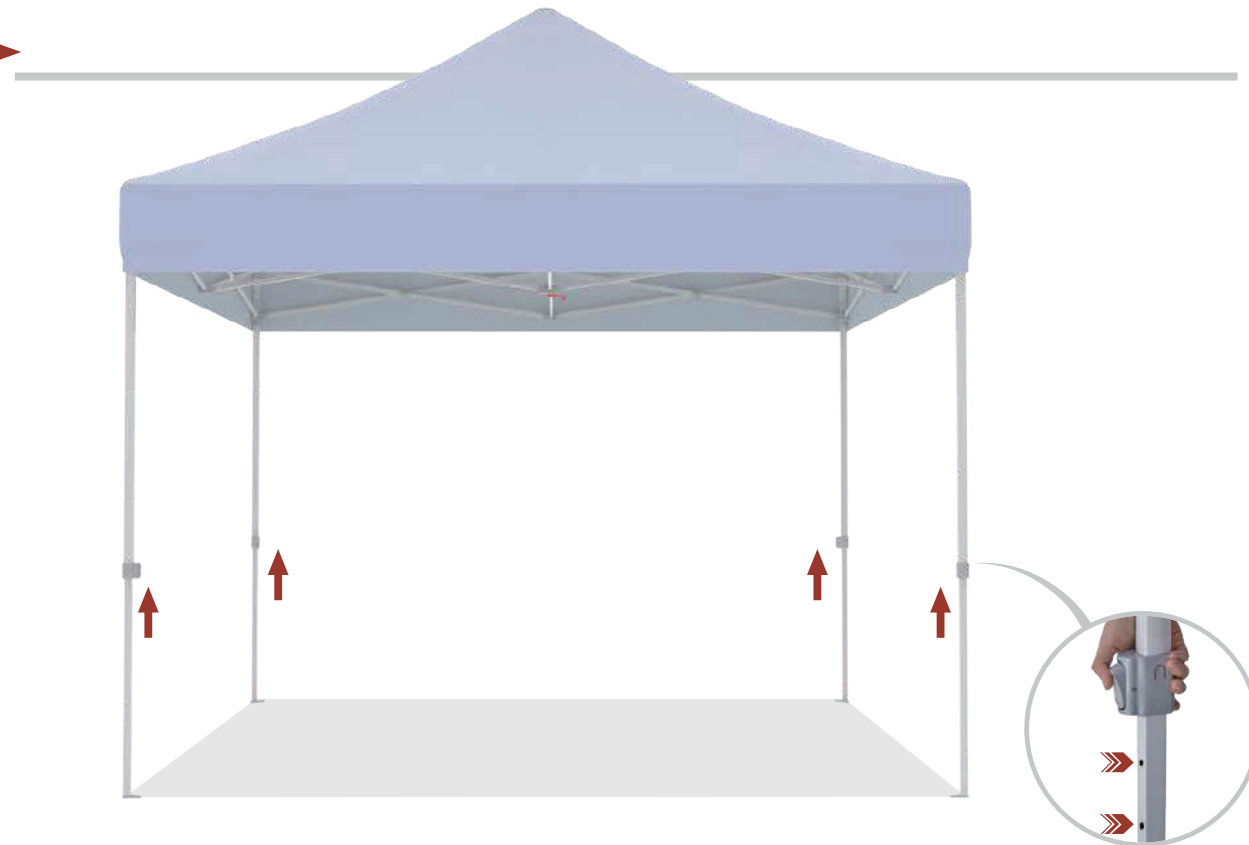

### Paso 4

Ajuste las patas del marco a la altura deseada.



## Paso 5

Fije las paredes laterales con correas de velcro y cremalleras según sus propias necesidades.

Consejo: Este paso es necesario para los productos con paredes laterales.



## Paso 6

Use pesos (no incluidos), cuerdas y estacas para fijarlo. Use un martillo para anclar las estacas si es necesario.

**(PESOS NO INCLUIDOS)**





## DESMONTAJE

### Paso 1


Retire las estacas, cuerdas y pesos que sujetan el toldo al suelo.



### Paso 2

Desabrocha cuidadosamente los cremalleras y desata los velcro en cada lado para quitar las paredes laterales.

Consejo: al realizar este paso, no apliques demasiada fuerza para evitar que se rompa.

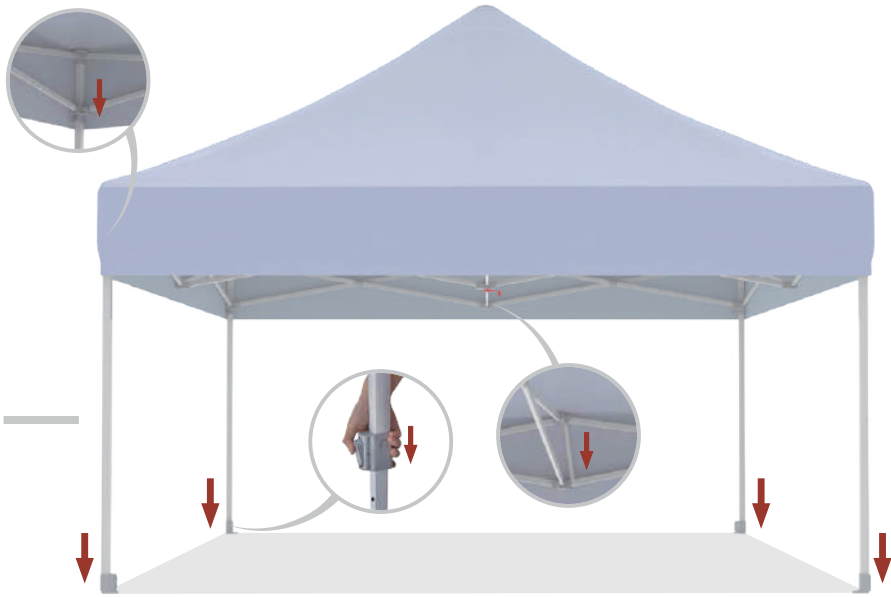

### Paso 3


Posicione las patas en su posición más baja ajustando la horquilla deslizante. Suelte cuidadosamente las correas de velcro en la barra del truss.


**Consejo:** Al quitar la parte superior, primero hay que retirar las correas de velcro!  
No quitar las correas de velcro hará que la parte superior y el marco se desgasten!

### Paso 4

Levantar ligeramente el marco y empujar lentamente hasta cerrar aproximadamente a la mitad. Desenganchar con cuidado las correas de velcro en cada esquina del marco y guardar la cubierta superior. Liberar el bolsillo y retirar el sombrero de copa (Parte A) del bolsillo.

*Consejo:* al tomar este paso, no apliques demasiada fuerza para evitar que se rompa.

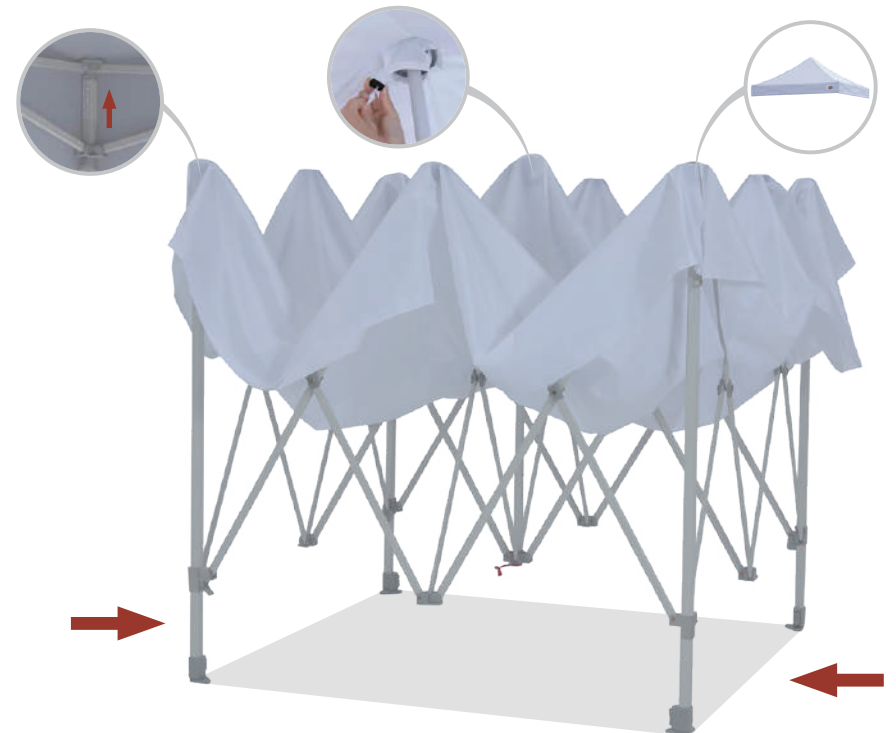

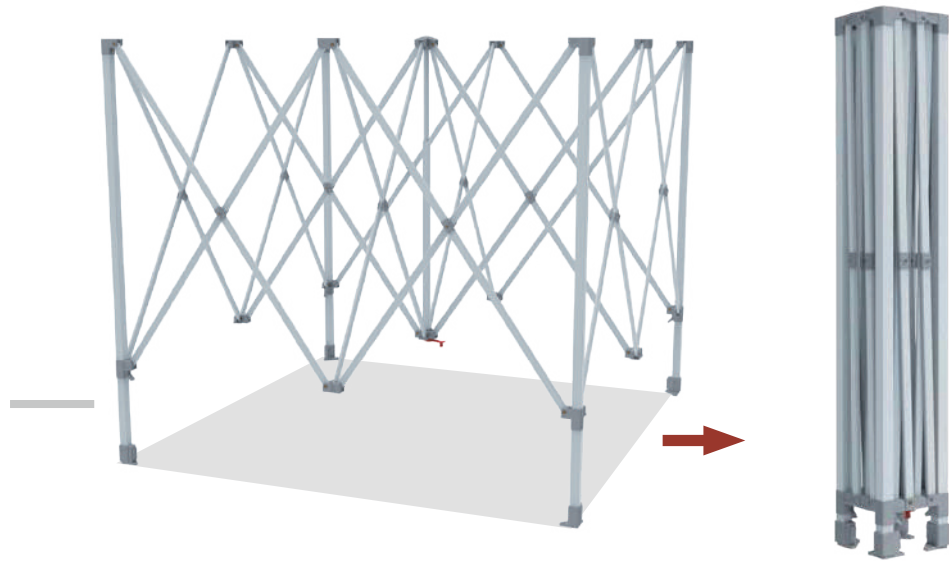

### **Paso 5**

Empuje el marco para cerrarlo completamente.

---

### **Paso 6**

Guarde el marco nuevamente en la bolsa con ruedas.



## CONFIGURANDO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA RUEDAS



Paso 1: Tornillo x2  
Tuerca de tornillo x2



Paso 2: Fije el tornillo y la tuerca a la rueda, dejando un espacio de 2 mm hacia afuera.



Paso 3: Gire la tuerca de bloqueo en sentido antihorario.



Paso 4: Apretar la tuerca en sentido antihorario hasta que ya no esté floja.



Paso 5: Está hecho.



## IMPORTANTE: Conservar para futuras consultas. Léase atentamente.

- Las carpas plegables no deben instalarse sin supervisión, ya que no están diseñadas para utilizar como estructura permanente. La estructura de la carpa plegable no debe ser modificada. Se recomienda utilizar sólo piezas de recambio de origen y mantener la estructura en perfecto estado en todos sus elementos para un manejo seguro.
- La estructura de la carpa plegable no está diseñada para resistir carga colgada de ningún tipo (ropa, cuadros, etc).
- Todos los aparatos que producen calor (lámparas, estufas, etc), no deben estar fijados directamente contra el tejido de techo, pared o cualquier otro. Respetar siempre las consignas de seguridad de todos los aparatos que produzcan calor.
- Las carpas plegables están fabricadas con tejido impermeable, pero están diseñadas y estructuradas para la protección solar. No debe abrirse en condiciones atmosféricas adversas (tormentas, viento, etc).
- La carpa y sus accesorios deben almacenarse totalmente secos, ya que la humedad podría afectar a la estructura y a el tejido. Si no se realiza un mantenimiento de limpieza constante, los tejidos pueden verse atacados por microorganismos, de manera que afecten de manera permanente a la lona e imposibiliten su posterior limpieza.
- Se recomienda no instalar la carpa debajo de árboles o elementos que desprendan ácidos o contaminantes que pudieran afectar permanentemente al tejido del techo y/o la estructura.
- Se recomienda guardar la carpa con el techo de tejido separado de la estructura para evitar humedad y desperfectos en la lona durante el almacenaje. Especialmente en los colores más claros, los dobleces de la lona pueden convertirse en marcas oscuras con un efecto tela de araña, cuando están almacenados junto a las estructuras.

**Para alargar la vida útil de su carpa exterior, recomendamos seguir las siguientes pautas de mantenimiento:**

- Limpiar con un trapo húmedo y/o jabón neutro. A continuación, secar con un trapo seco y limpio.
- Desaconsejamos el uso de productos de limpieza agresivos como disolventes o cualquier otro producto químico.
- Aunque las carpas exteriores suministradas por Maquiten S.A. son resistentes al exterior, se recomienda que no sean expuestas al aire libre más tiempo del necesario. Aconsejamos guardarlo en un lugar libre de humedad y ventilado para protegerlas de las inclemencias del tiempo. En caso de guardarse en el exterior, se recomienda el uso de fundas impermeables para proteger el producto.
- Elimine el exceso de agua acumulada lo más rápido posible, la lona debe guardarse seca.
- La acumulación de suciedad y/o restos varios en la superficie de los elementos puede causar formación de moho y manchar el tejido.

**Quedan excluidos de la garantía los productos con daños derivados de:**

- Uso indebido o mal uso.
- Exposición excesiva al calor, la lluvia y otras condiciones meteorológicas adversas.
- Uso de productos químicos inadecuados.
- Derrame de líquidos o contacto prolongado con la humedad.
- Rayones, cortes e impactos.
- Productos donde se haya modificado la superficie o acabado.
- Productos reparados por terceros.
- Daños provocados por un cuidado o mantenimiento inadecuados.

Made in CHINA.

Importado por: Maquiten, S.A C.I.F.: A38021770 Pol. Industrial de Güimar, Sector 3, MznXV, Naves - 6-9 38509 Güimar (Santa Cruz De Tenerife). Tel: 922 53 92 51.

