



· PROFESSIONAL ·

MANUAL DE INSTRUCCIONES



EXPRIMIDOR DE NARANJAS AUTOMÁTICO

LH2408

Gracias por comprar este Exprimidor Automático de Naranjas de LarryHouse.
Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.

Exprimidor de naranjas eléctrico - Alimentación automática - con arranque por grifo

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

· El exprimidor consta de una carcasa de acero inoxidable, una cubierta de plástico transparente, piezas de plástico de grado alimenticio (bola convexa y cóncava) y un colector de residuos. Cuenta con protección anticorrosiva y es fácil de lavar. Produce un jugo fresco y delicioso en pocos segundos. Es ideal para hacer jugo y se utiliza ampliamente en cafeterías, restaurantes y hoteles.

Este aparato es compatible con naranjas de 40 a 80 mm de diámetro. Su funcionamiento es sencillo y práctico.

El exprimidor es pequeño y fácil de usar, y produce al instante un jugo original, sabroso y a la moda.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Voltaje: 220/50 Hz

Potencia: 250 W

Tamaño de naranja solicitado: 55-85 mm

Rendimiento: 25 naranjas por minuto

Dimensiones de la máquina: 400 x 470 x 930 mm

Dimensiones del embalaje: 550 x 500 x 1010 mm

Peso neto: 65 kg

Peso bruto: 70 kg




El símbolo  en el producto significa que, al final de su vida útil, el aparato no debe considerarse un residuo común. Es un residuo especial y debe eliminarse en una zona específica de recuperación y eliminación. Al desechar este producto correctamente, puede evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias potencialmente peligrosas en el producto.

ANTES DE LA OPERACIÓN


1. La fuente de alimentación debe contar con un sistema de conexión a tierra de seguridad y las piezas de conexión de la máquina no deben ser modificadas por personas no autorizadas.
2. Compruebe que todas las piezas estén correctamente instaladas. Este producto cuenta con un sistema de seguridad y solo funcionará si la máscara de la máquina está correctamente instalada (y el botón del interruptor de seguridad está presionado). De lo contrario, será difícil arrancar la máquina.
3. Antes de usar el producto por primera vez, limpie bien las piezas que estén en contacto con los alimentos.

PROCESO DE OPERACIÓN


1. Coloque el recipiente para almacenar jugo de su elección en la bandeja de la base (si usted mismo proporciona el recipiente para jugo).

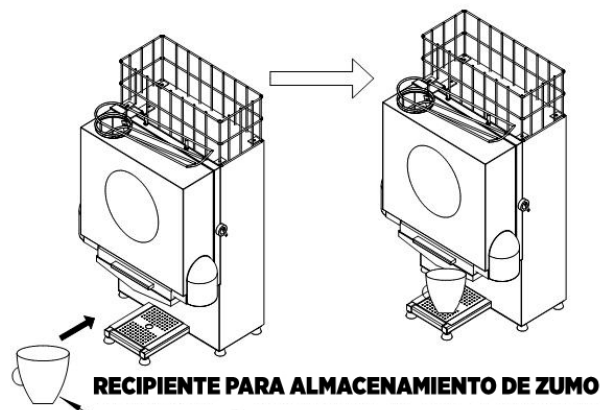


2. Coloque el cubo de cáscara de fruta en los dos lados de la parte inferior del cuerpo de la máquina.

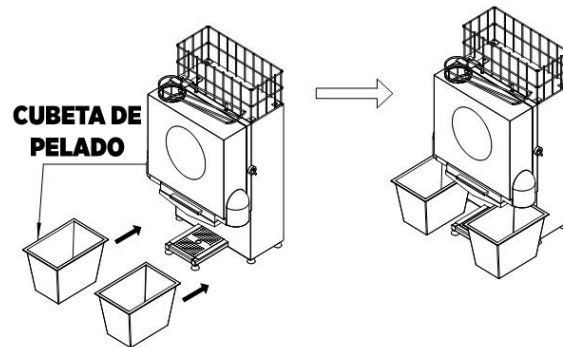


3. Vierta la naranja limpia en el cesto de fruta de la máquina.

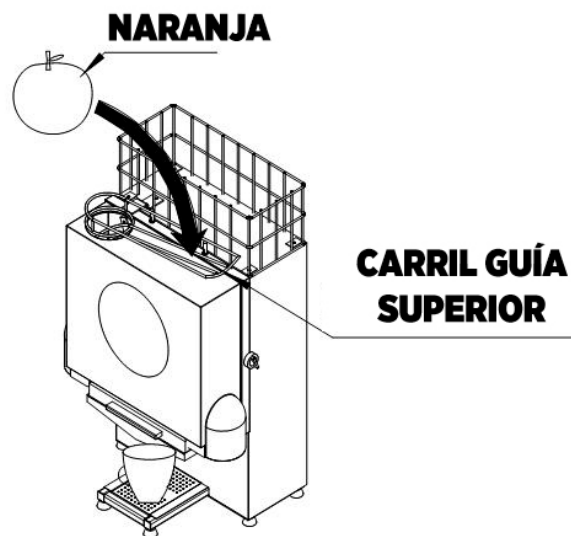

4. Encienda la máquina y prepárela para trabajar.

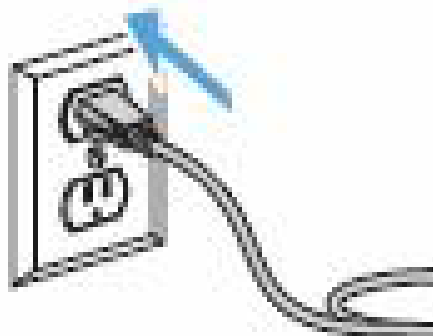


5. Presione el interruptor de arranque y comience a introducir la naranja artificialmente de forma continua en el puerto de alimentación. Una vez finalizado el exprimido, el jugo fresco se descargará y la cáscara se separará automáticamente para depositarse en el recipiente.

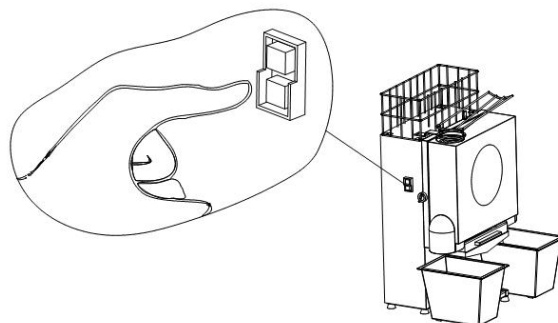

6. Durante el proceso de alimentación, no introduzca los dedos ni otros objetos en el puerto de alimentación. Si el depósito de jugo o el recipiente para cáscaras de fruta están llenos, apáguelo y límpielo.




7. Una vez finalizado el uso de esta máquina, apague el interruptor y desconecte la fuente de alimentación.






MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


1. Antes de limpiar el producto, apague el interruptor de encendido, desconecte la fuente de alimentación y espere a que la máquina se detenga por completo.
2. Limpie el producto inmediatamente después de usarlo.
3. La parte exterior del cuerpo principal se puede limpiar con un paño húmedo. No lave directamente con agua. Las piezas descargadas se pueden sumergir directamente en agua para su limpieza.
4. Siga los pasos a continuación para desmontar las piezas y limpiarlas:

a) Desatornille el tornillo de la tapa y quítela.

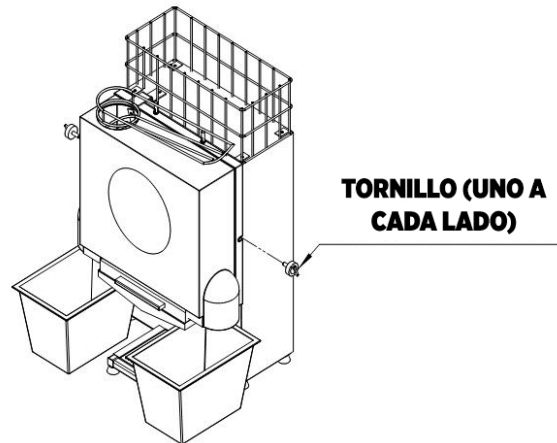

b) A su vez, retire la combinación de cuchillas (tenga cuidado con la mano que corta la cuchilla), dos grupos de combinaciones de raspadores, desatornille los cuatro tornillos, retire los dos grupos de bolas cóncavas y convexas (cada grupo de bolas cóncavas y convexas debe retirarse al mismo tiempo).

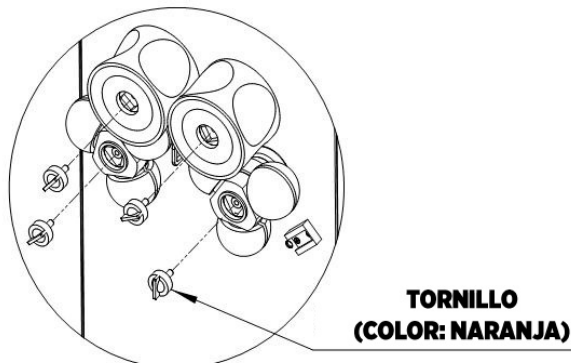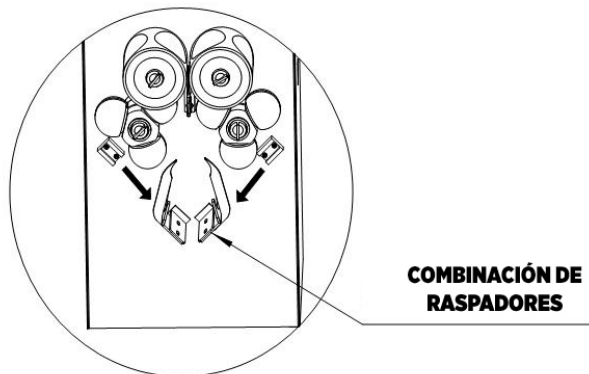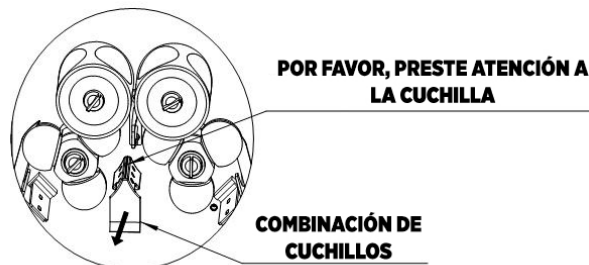

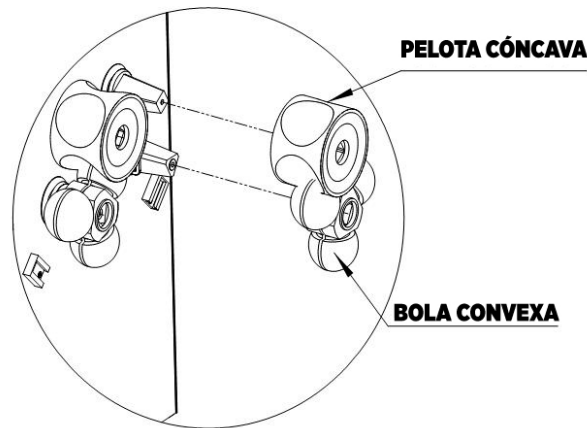

c) Una vez finalizada la limpieza del producto, vuelva a instalar cada pieza en el orden inverso (preste especial atención a si el botón del interruptor de seguridad está presionado).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN

1. FALLO ELÉCTRICO

A) El interruptor de seguridad no funciona:

1. Compruebe que el interruptor de seguridad esté en buen estado.
2. Compruebe que esté cerrado.

B) El interruptor de arranque no funciona:

1. Compruebe si el interruptor de arranque está en buen estado.
2. Compruebe si el conector del interruptor de arranque está conectado.

C) El motor no funciona:

1. Compruebe que los conectores a ambos lados del cable de alimentación estén bien apretados.
2. Compruebe que el fusible esté en buen estado.
3. Compruebe que el terminal de la caja de interruptores del motor esté bien conectado.

2. FALLO MECÁNICO:

A) Engranaje de transmisión del engranaje cónico del extremo del eje de salida del motor:

1. Compruebe si el tamaño del engranaje cónico está dañado.
2. Compruebe si las posiciones de engrane de los engranajes cónicos grande y pequeño son correctas. El engranaje cónico pequeño ajustable se eleva a la posición de engrane correcta. Apriete los tornillos hexagonales del engranaje (cuando el engranaje cónico pequeño en el eje del motor esté desplazado hacia abajo).

B) Daños en el engranaje cilíndrico de transmisión

1. El tamaño del engranaje cilíndrico de transmisión se divide en un par de engranajes cilíndricos grandes ($Z = 52$) y un par de engranajes cilíndricos pequeños ($Z = 39$).
2. Los engranajes de hierro generalmente presentan daños en forma de diente.
3. Si la transmisión por engranaje cilíndrico presenta un sonido anormal, se puede determinar que el engranaje cilíndrico está dañado. En la etapa inicial del daño, se debe detener el trabajo de la máquina inmediatamente y reemplazar el engranaje dañado. De lo contrario, se afectará la posición relativa de las piezas de trabajo de la máquina, agravando así el daño del engranaje y dañando la máquina eléctrica y la superficie de trabajo de

las bolas cóncavas y convexas.

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN DEL ENGRANAJE CILÍNDRICO:

A. Retire el engranaje cilíndrico dañado y las piezas sueltas según la secuencia de montaje.

B. Utilice dos plantillas de orificios cuadrados para fijar los dos ejes angulares superiores de los cuatro paralelos (figura 1) y, a continuación, instale los dos engranajes cilíndricos grandes.

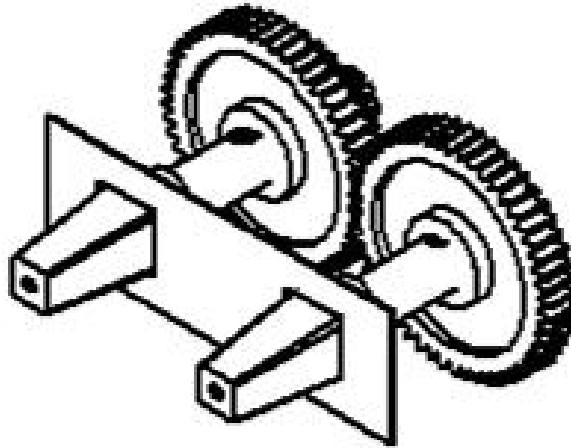


FIGURA 1

C. Retire las dos plantillas de agujeros cuadrados.

D. Utilice una plantilla cuadrada y una triangular para fijar el eje angular de las cuatro esquinas superiores izquierda (o derecha) y el eje triangular inferior (figura 2) debajo del eje de la cumbrera, y luego instale el engranaje cilíndrico pequeño.



FIGURA 2

E. El método de instalación del otro lado del engranaje cilíndrico pequeño es el mismo que el de D.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

■ Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

Email: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por: NGU CO., LTD