




ATHANS***SPORT***







MANUAL DE INSTRUCCIONES

RACK DE MUSCULACIÓN MULTIGYM 200 AT1057

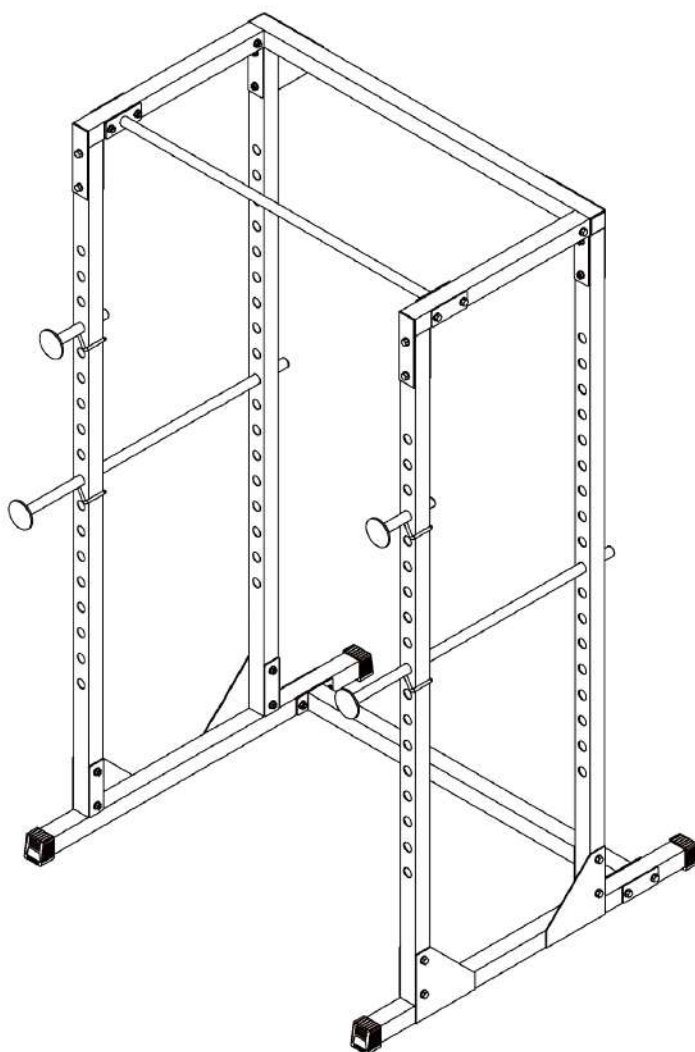


Gracias por comprar esta máquina de entrenamiento ATHANSport.

Para garantizar que el producto funcione correctamente, lea las instrucciones antes de usarlo.


1  Tubo inferior derecho 1 pieza	2  Tubo inferior izquierdo 1 pieza	3  Tubo de conexión inferior 1 pieza
4  Montante vertical 4 piezas	5  Tubo superior 2 piezas	6  Tubo de conexión superior 1 pieza
7  Tubo de conexión delantero superior 1 pieza	8  Reposapesos (largo) 2 piezas	9  Reposapesos (corto) 2 piezas
10  Placa (150 mm de largo) 8 piezas	11  Placa (120 mm de largo) 4 piezas	12  Tuerca de nailon M10 26 piezas
13  Tapa cuadrada de 50 mm 4 piezas	14  Tapón cuadrado de 50 mm 2 piezas	15  Perno hexagonal M10x70 mm 24 piezas
16  Perno hexagonal M10x65 mm 2 piezas	17  Arandela M10 52 piezas	

MONTAJE

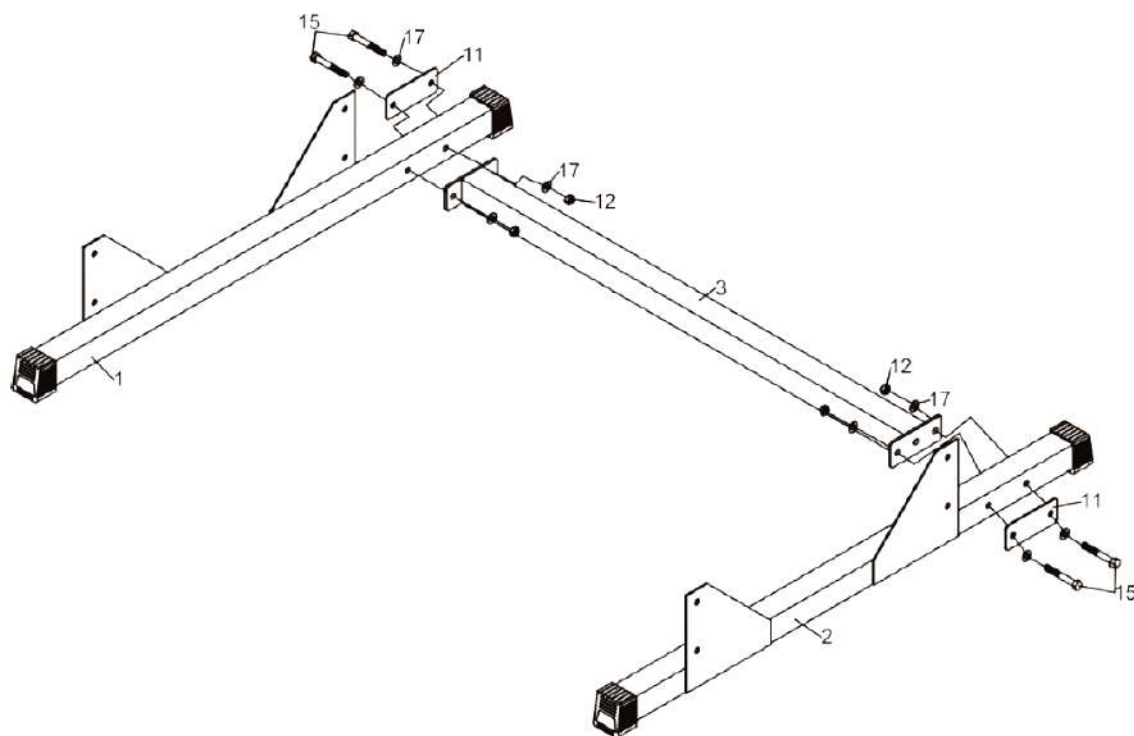


PASO 1

1. Conecte el tubo de conexión inferior (3) al tubo inferior derecho (1) y al tubo inferior izquierdo (2), utilizando dos placas (120 mm de largo) (11), cuatro pernos hexagonales M10×70 mm (15), ocho arandelas M10 (17) y cuatro tuercas de nylon M10 (12).

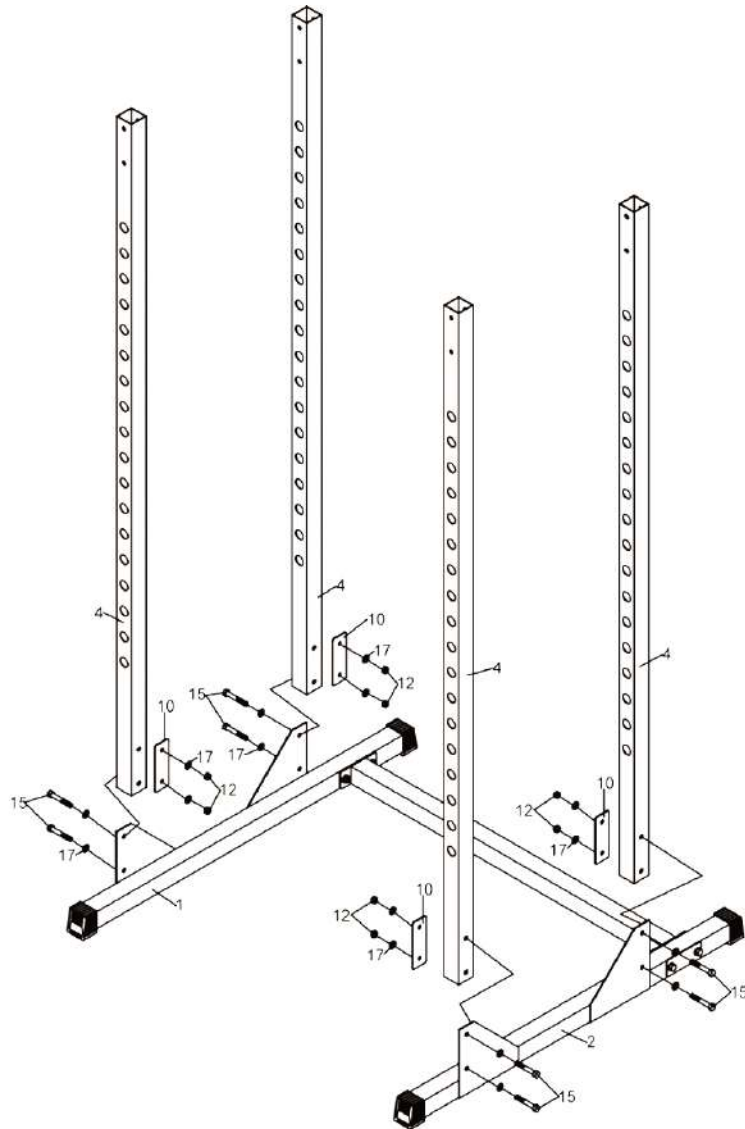


PASO 2

1. Fije los cuatro montantes (4) al tubo inferior derecho (1) y al tubo inferior izquierdo (2), utilizando cuatro placas (150 mm de largo) (10), ocho pernos hexagonales M10×70 mm (15), dieciséis arandelas M10 (17) y ocho tuercas de nailon M10 (12).

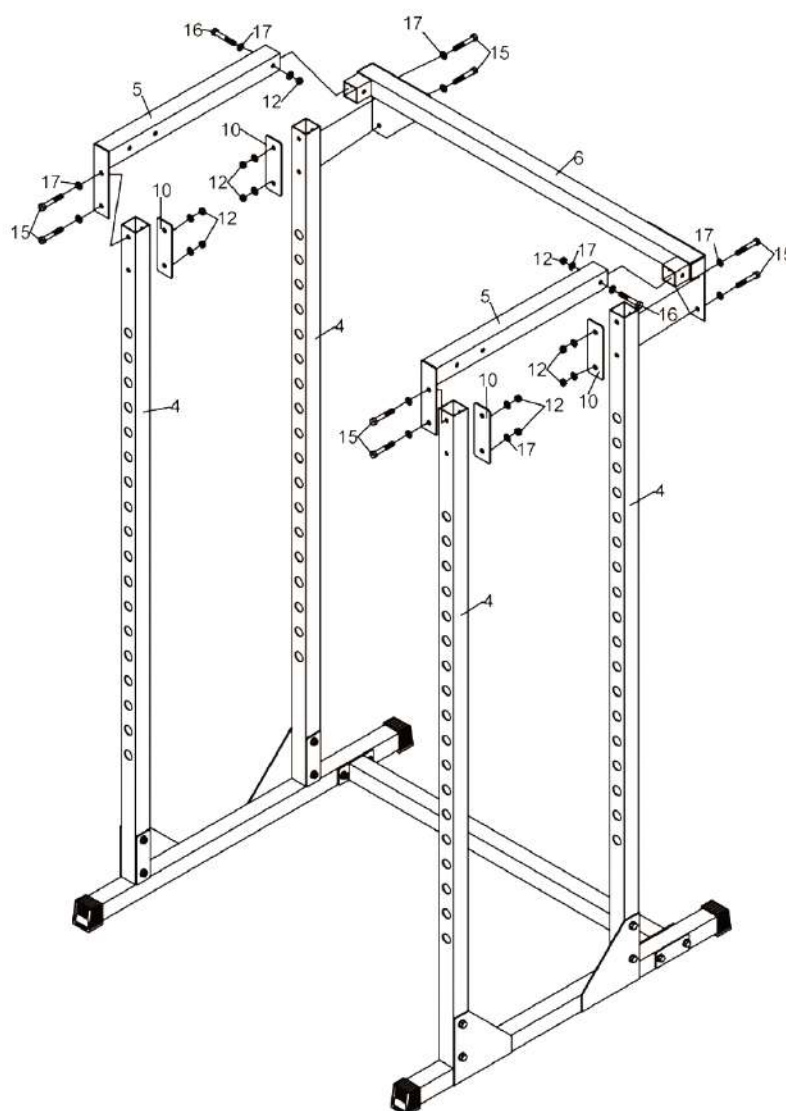

PASO 3


1. Conecte los dos tubos superiores (5) al tubo de conexión trasero superior (6) con dos pernos hexagonales M10×65 mm (16), cuatro arandelas M10 (17) y dos tuercas de nylon M10 (12).
2. Conecte los tubos superiores (5) y el tubo de conexión trasero superior (6) a los cuatro montantes (4) con cuatro placas (150 mm de largo) (10), ocho pernos hexagonales M10×70 mm (15), dieciséis arandelas M10 (17) y ocho tuercas de nylon M10 (12).

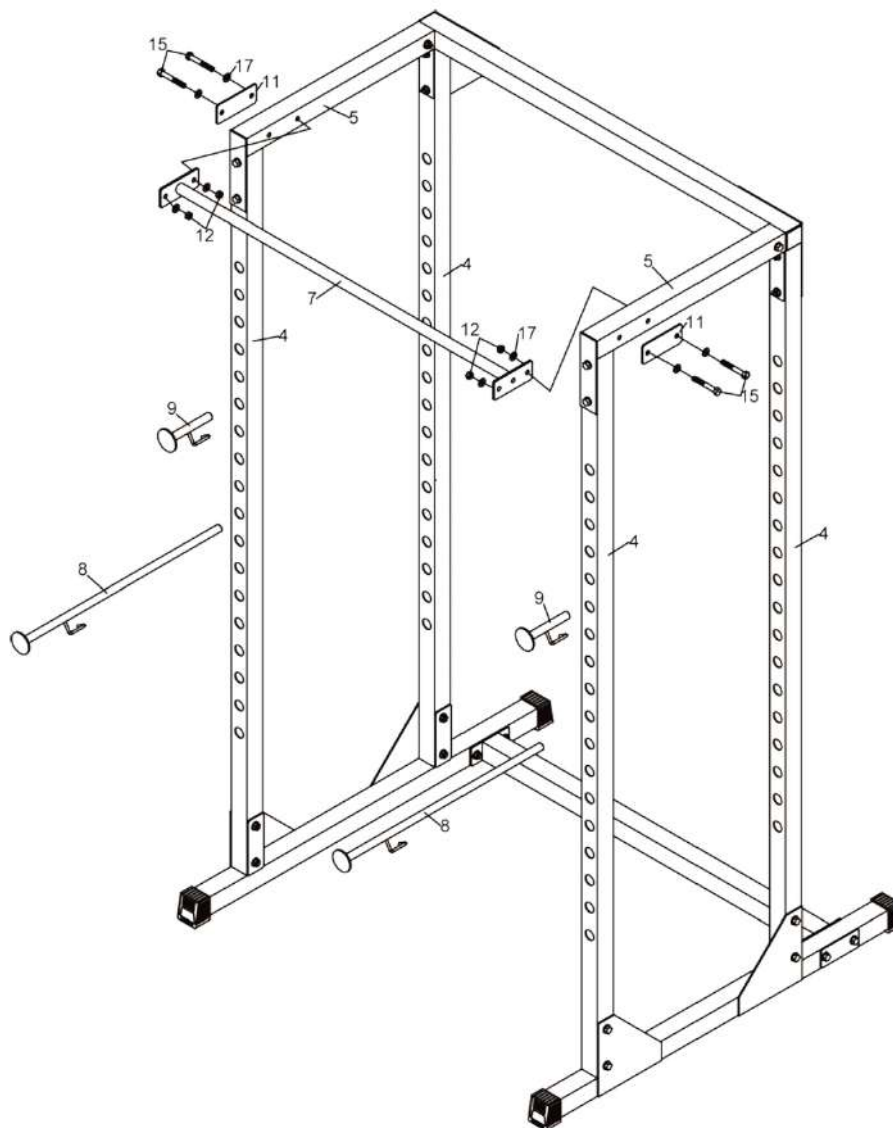

PASO 4

PASO 4:

1. Conecte el tubo de conexión frontal superior (7) al tubo superior (5) utilizando dos placas (120 mm de largo) (11), cuatro pernos hexagonales M10×70 mm (15), ocho arandelas M10 (17) y cuatro tuercas de nailon M10 (12).
2. Inserte dos soportes de pesas (largos) (8) y dos soportes de pesas (cortos) (9) en el soporte vertical (4).

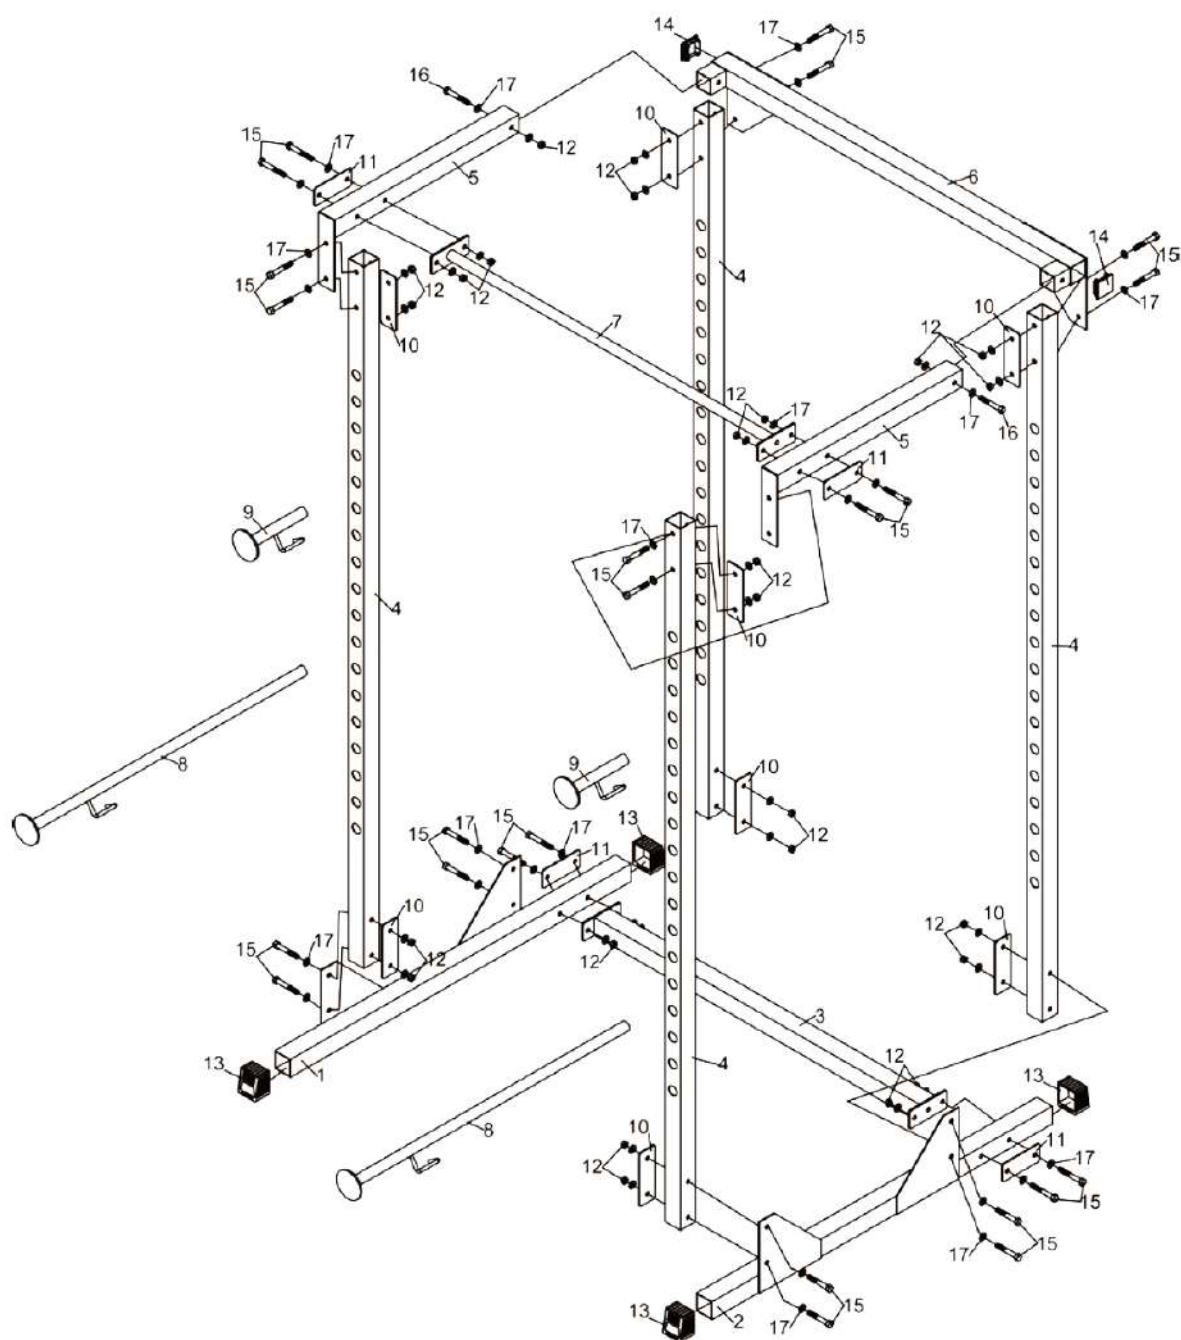

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: HST CO., LTD

