
airmec®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARRETILLA PLEGABLE

ALUMINIO · 2 POSICIONES

AM131719

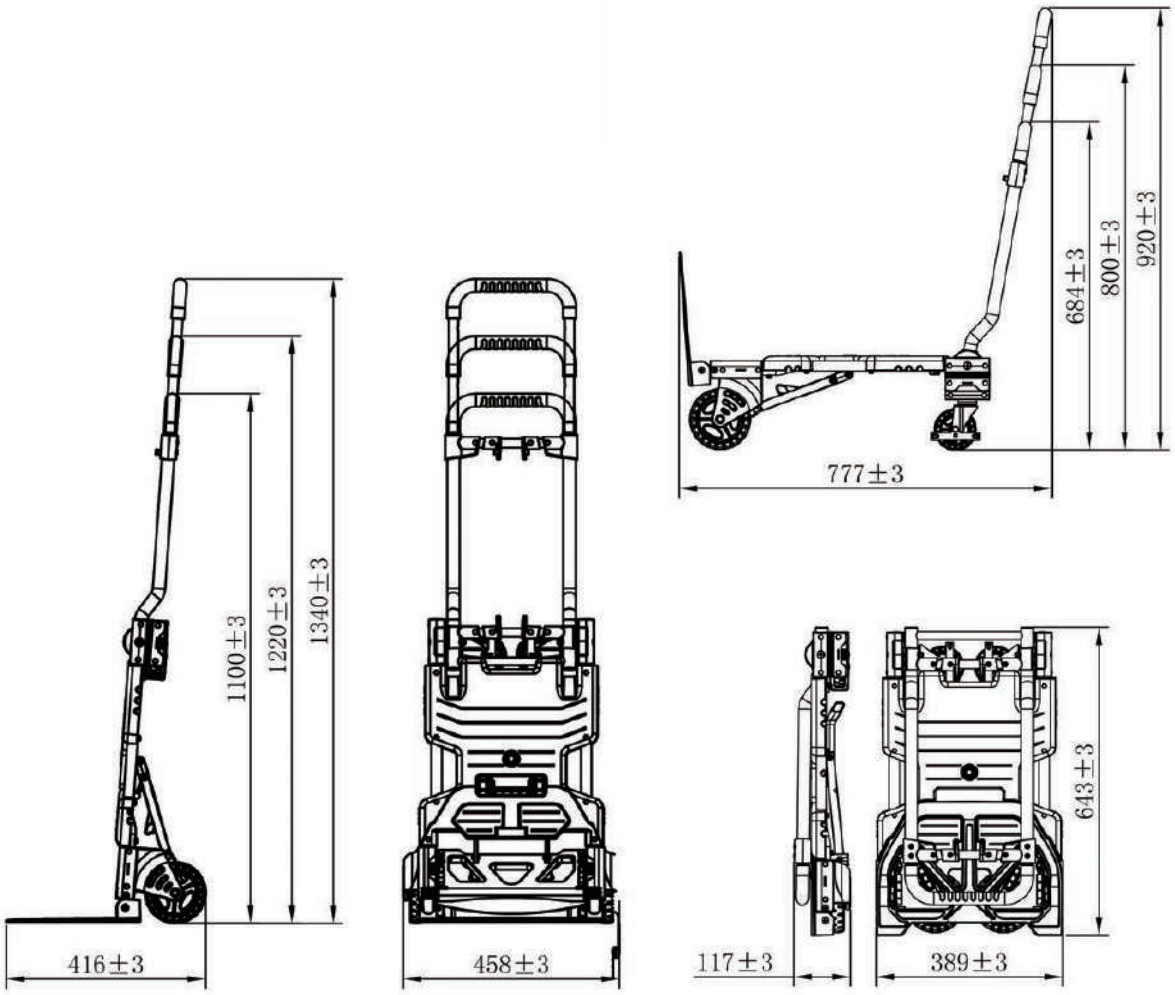

Gracias por comprar nuestra carretilla plegable 2 posiciones.
Lea atentamente estas instrucciones antes de usar.
Familiarícese con el aparato antes de usarlo.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por GGI CO., LTD


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Carretilla y plataforma plegable multifunción 2 en 1


Capacidad como plataforma de 4 ruedas: 300 lb (136 kg)

Capacidad como carretilla de 2 ruedas: 150 lb (68 kg)


1. USO COMO PLATAFORMA DE 4 RUEDAS




① Baje el mango para bloquear las ruedas en su lugar.



② Presione las palancas para desbloquear el mango.





③ Levante el mango hasta que se bloquee en su posición.

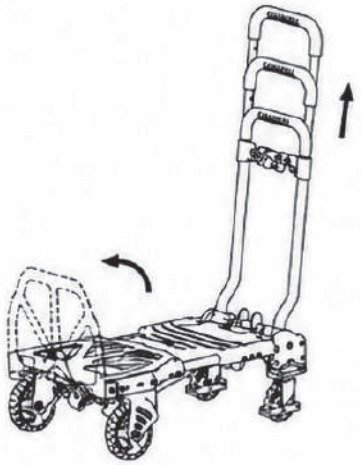


④ Presione las palancas para desbloquear el mango y levántelo hasta la altura deseada. Levante la plataforma base si se desea mayor control de la carga.

2. USO COMO CARRETILLA DE 2 RUEDAS

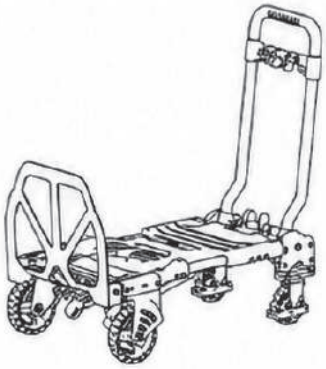





⑤ Empuje el mango ligeramente hacia adelante y hacia atrás mientras presiona las palancas para desbloquear; levante el mango para usar como carretilla de 2 ruedas.

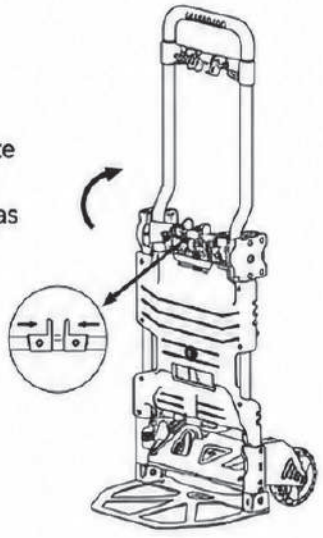


3. PLEGADO DE LA CARRETILLA

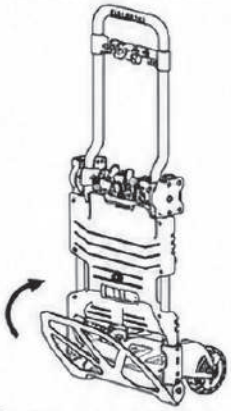


⑥ Cierre la plataforma base para plegar la carretilla.



⑦ Empuje el mango ligeramente hacia adelante y hacia atrás mientras presiona las palancas para desbloquear y baje el mango.



⑧ Presione las palancas y bloquee el mango en posición plegada.



⑨ Levante el mango para retraer las ruedas y bloquearlas en su lugar.

⚠ **ADVERTENCIA:** No exceda la capacidad de carga indicada. Asegúrese de que todas las piezas estén bien bloqueadas antes de usar. No transportar personas. Uso para transporte de cargas únicamente.