




VENTILADOR PORTÁTIL CON NEBULIZADOR

LH2381



PIEZAS

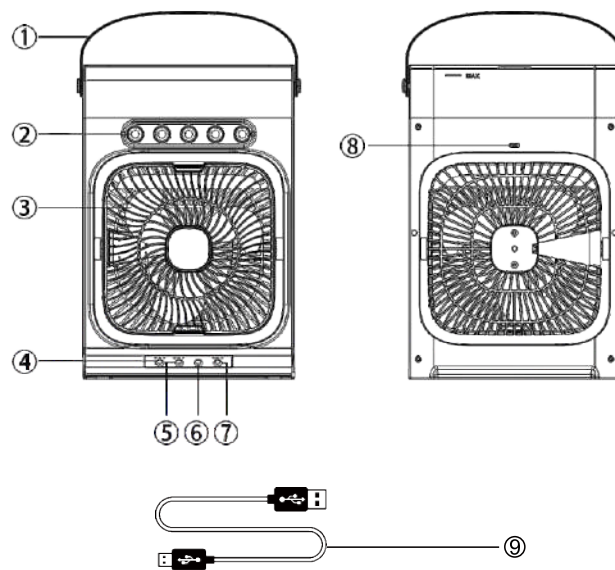

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Asa | 5. Botón de atomización |
| 2. 5 orificios de atomización | 6. Botón de luz |
| 3. Ventilador | 7. Temporizador |
| 4. Botón ON/OFF | 8. Entrada tipo C |
| | 9. Cable USB |

ESPECIFICACIONES

Potencia: 10 W.
Luz nocturna LED.
Batería de litio recargable de 3,7 V y 3000 mAh.
Voltaje de entrada: DC 5 V 2 A.
Ángulo ajustable.
Depósito de agua: 800 ml.
Temporizador.
3 velocidades.
Tiempo de funcionamiento: 3-6 horas. Tiempo de carga: 5 horas.

FUNCIONAMIENTO:

Botón ON/OFF:

En modo de espera, presione este botón para encender y entrar en el modo de funcionamiento de primera velocidad (predeterminado para el arranque). La primera luz indicadora blanca a la izquierda se encenderá. Presione el botón de nuevo para aumentar la velocidad. Las luces indicadoras primera y central a la izquierda se encenderán. Presione el botón de nuevo para aumentar la velocidad al máximo y todas las luces indicadoras se encenderán. Presione este botón de nuevo para apagar el ventilador y entrar en modo de espera.

Botón de atomización: Independientemente de si el ventilador está encendido o no, simplemente presione este botón para activar la función de atomización y acceder al modo de primera marcha. Se encenderá la primera luz indicadora blanca de la izquierda. Presione este botón de nuevo para acceder al modo de segunda marcha; se encenderán las luces indicadoras primera y central de la izquierda. Presione este botón de nuevo para acceder al modo de tercera marcha; las tres luces indicadoras se encenderán. Presione este botón de nuevo para desactivar la función de atomización. La secuencia de marchas de las 5 placas de atomización es la siguiente: abra solo la placa de atomización central en la primera marcha, abra la placa de atomización 2.3.4 en la segunda marcha y determine la cantidad de atomización en la tercera marcha.

Interruptor de luz: El modo predeterminado cuando la luz está encendida es el siguiente: blanco, morado, rojo, azul, amarillo, verde y azul. El color de la luz solo se puede ajustar cuando está encendida.
Botón de apagado temporizado: Este botón solo se puede usar cuando el ventilador, la función de atomización o ambos están encendidos. El tiempo se divide en 2, 4 y 8 horas.

NOTA:

Mantenga el ventilador limpio para evitar que entre polvo, gotas de agua, insectos y otros objetos y provoquen un mal funcionamiento. Cuando el ventilador esté en funcionamiento, no lo bloquee durante un tiempo prolongado, ya que podría detenerse continuamente y generar un calor excesivo, lo que podría quemarlo. Tenga en cuenta que el ventilador puede lesionarse los dedos al funcionar a alta velocidad. Cuando el ventilador funcione a alta velocidad, tenga cuidado de no tocar las aspas para evitar cortes. No utilice el ventilador en entornos con objetos inflamables ni peligrosos para evitar accidentes.

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



ATENCIÓN: "ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA"

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un "punto limpio" para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251 Email: web@micolaje.com
Made in China
Fabricado por: NQH CO., LTD

